

SENSOR DE ENCASTRE PRO 12-24Vdc 60W

Ref: 06.06005



Tensão	DC12V DC24V
Máximo de watts	60W
Cabo de alimentação	1.5m
Dimensões	Ø14x25mm
Tamanho da perfuração para montagem embutida	Ø12x25mm
Tamanho do suporte para montagem em superfície	25 x 27 x 14.5mm
Função	Controlo da luz que se acende quando as pessoas entram e se apaga quando as pessoas saem

Características

_Interruptor do sensor de movimento PIR, o seu conetor de saída está ligado a tiras de lâmpadas de baixa tensão;


_A luz acende-se quando o sensor detecta movimento humano; desliga-se quando as pessoas saem da área de deteção durante 35s;

_Corrente de saída máxima de 5A. Potência de saída máxima de 60W;

_A sua qualidade é consistente, altamente sensível e muito pouco afeta-da pela temperatura ambiente;

_Amplamente utilizado no controlo da iluminação de armários, roupeiros, garrafeiras e outros armários.

DIMENSÕES

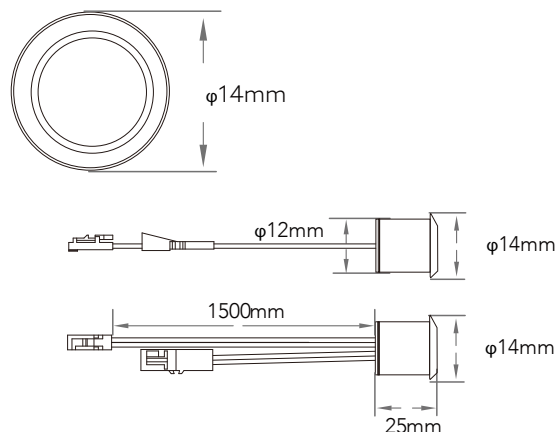

INSTALAÇÃO

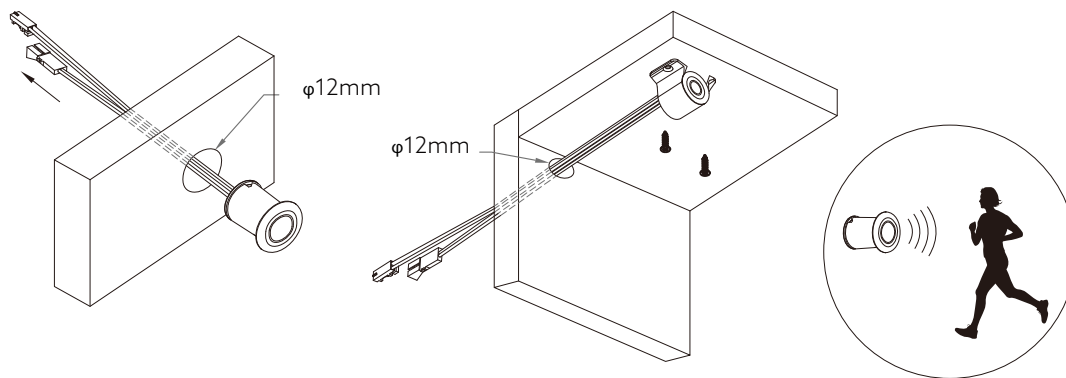


DIAGRAMA DE LIGAÇÕES - Controlo da separado

