

ILUMINAÇÃO ESPECIAL

Iluminación Especial

LINEA TENSEO

LINHA LUZ INDIRETA SUSPENSA | LÍNEA DE LUZ INDIRECTA

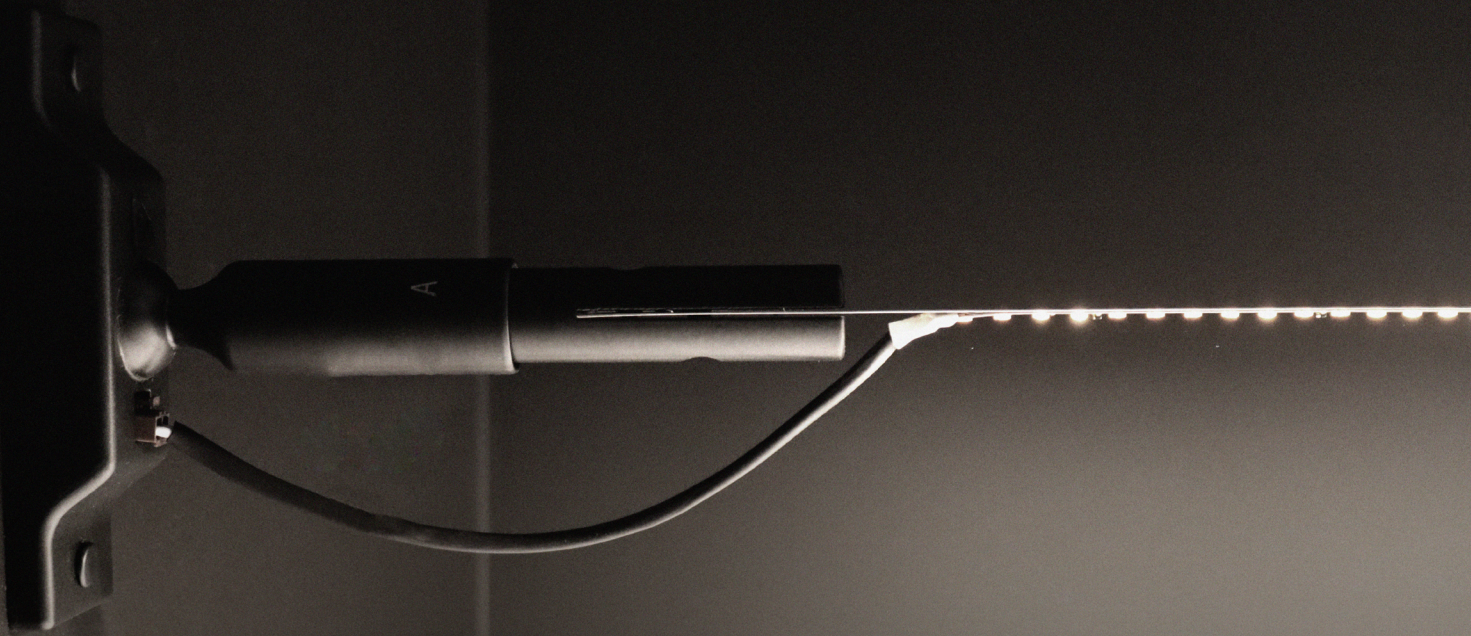

DESTAQUE | DESTACADO

Aplicação: Montras, Museus, Galerias de arte, Tetos em cúpula, Tendas de eventos.

Sistema de luz linear suspensa, liga 2 pontos em linha reta, permitindo criar uma infinidade de estilos criativos e sofisticados. Está disponível em 3 medidas, 6mt, 12mt e 20mt.

Aplicaciones: Escaparates, Museos, Galerías de arte, Techos abovedados, Carpas para eventos.

Sistema de iluminación lineal suspendida, conecta 2 puntos en línea recta, lo que permite crear una infinidad de estilos creativos y sofisticados. Está disponible en 3 tamaños, 6mt, 12mt y 20mt.

LUZ INDIRETA LINEA TENSEO IP20




	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP
13,5W m	191121.1327	2700K	24V	IP20
	191121.1330	3000K	24V	IP20
	191121.1340	4000K	24V	IP20
6m	191121.1327	2700K	24V	IP20
	191121.1330	3000K	24V	IP20
	191121.1340	4000K	24V	IP20
8,7W m	192121.827	2700K	24V	IP20
	192121.830	3000K	24V	IP20
	192121.840	4000K	24V	IP20
12m	192121.827	2700K	24V	IP20
	192121.830	3000K	24V	IP20
	192121.840	4000K	24V	IP20
8,7W m	193121.827	2700K	24V	IP20
	193121.830	3000K	24V	IP20
	193121.840	4000K	24V	IP20
20m	193121.827	2700K	24V	IP20
	193121.830	3000K	24V	IP20
	193121.840	4000K	24V	IP20




Vendido em kit completo, com suportes incluídos, pronto a ligar a 24V.


Se vende como kit completo, con soportes incluidos, listo para conectar a 24V.

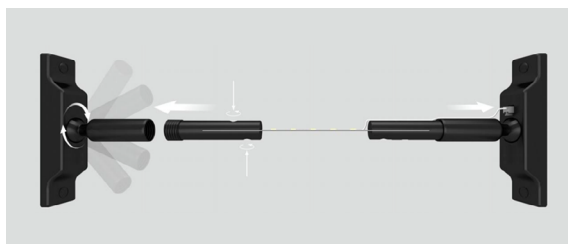




Instruções de montagem | Ângulo Mínimo 45°
Instrucciones de montaje | Ángulo mínimo 45°

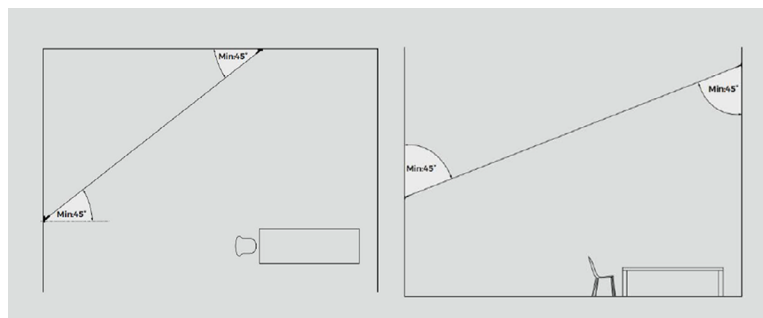

LINEA TENSEO NEON DUAL IP54

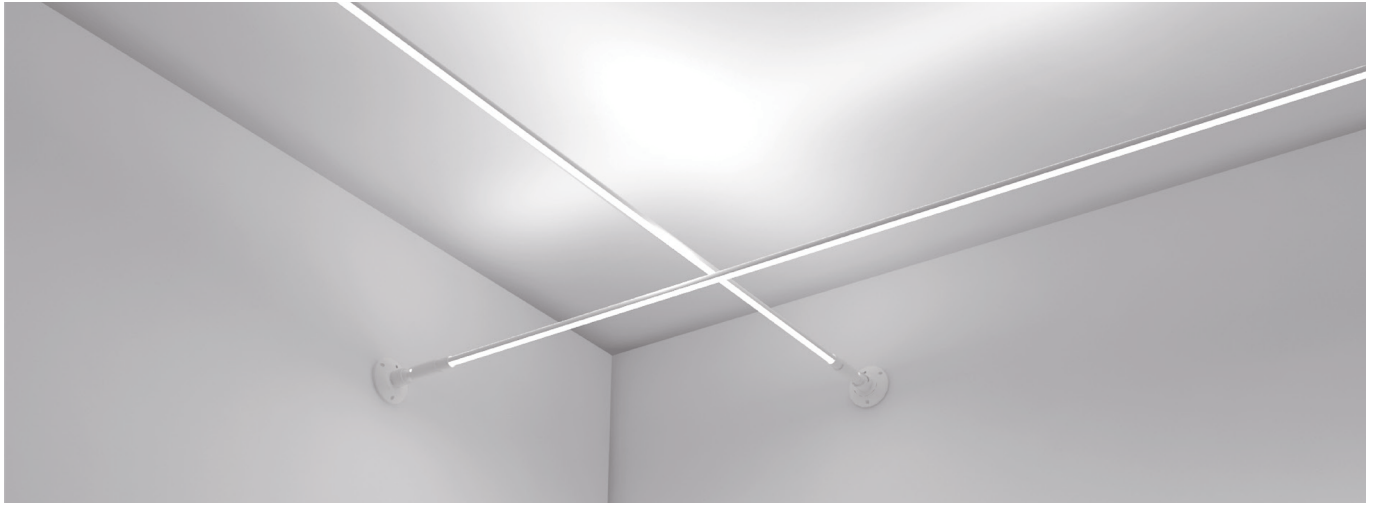


Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /w
LINEA TENSEO	196124.1027	2700K	24V	IP20	460Lm
	196124.1030	3000K	24V	IP20	466m
NEON DUAL	196124.1040	4000K	24V	IP20	495Lm


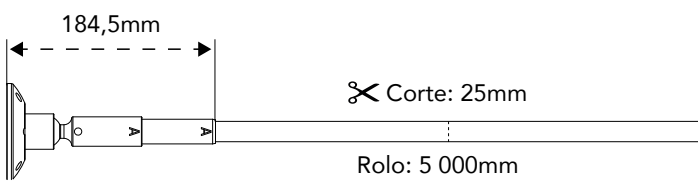
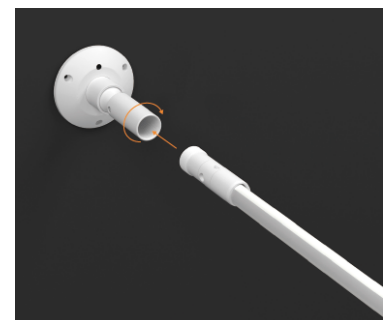


Vendido em kit completo, com suportes incluídos, pronto a ligar a 24V.
Se vende como kit completo, con soportes incluidos, listo para conectar a 24V.

LINEA TENSEO NEON 360° IP54

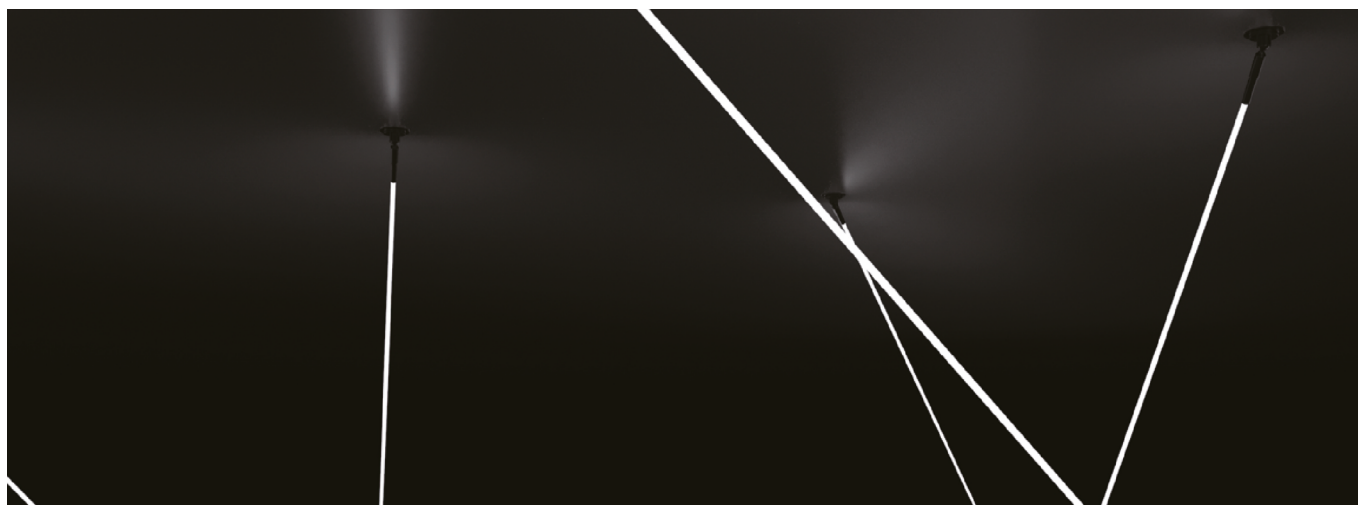


Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /w
LINEA TENSEO	194125.1327	2700K	24V	IP65	675Lm
	194125.1330	3000K	24V	IP65	700m
NEON 360°	194125.1340	4000K	24V	IP65	700Lm

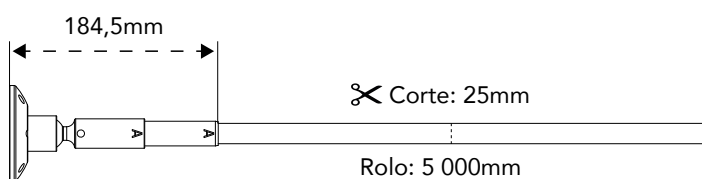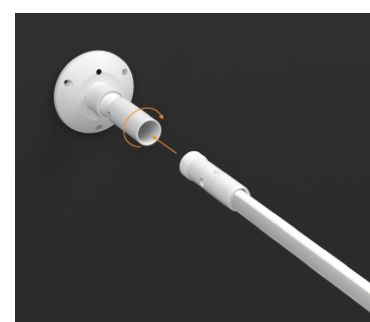

Vendido em kit completo, com suportes incluídos, pronto a ligar a 24V.
 Se vende como kit completo, con soportes incluidos, listo para conectar a 24V.


PLACA PCB FLEXÍVEL MADRIX 12W IP20

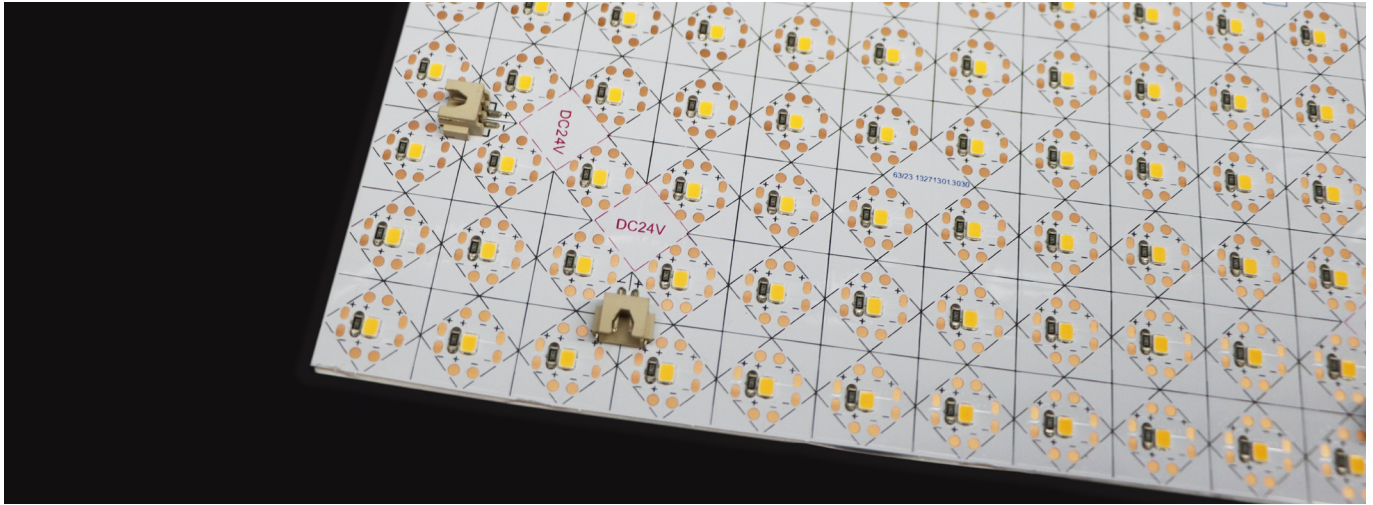

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /placa	Lumens /w
MADRIX	13301301.1227	2700K	24V	IP20	1200Lm	100Lm
	13301301.1230	3000K	24V	IP20	1216Lm	101Lm
	13301301.1240	4000K	24V	IP20	1286Lm	107Lm
	13301301.1260	6500K	24V	IP20	1366Lm	114Lm

Também disponível nas opções: RGB, CCT E RGB Digital.

También disponible en las opciones: RGB, CCT y RGB Digital.

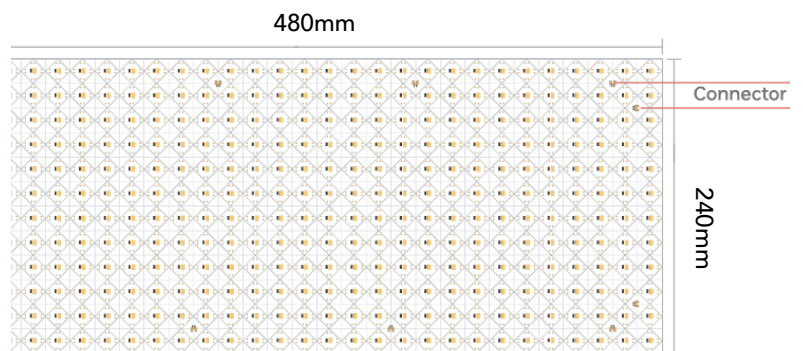

Possibilidade de ligar até 5 placas com apenas uma só ligação. Esta placa tem a vantagem de corte led-a-led. Cada placa inclui um conector e uma união.

Posibilidad de conectar hasta 5 placas con una sola conexión. Esta placa tiene la ventaja de ser cortada de led a led. Cada placa incluye un conector y una unión.

União | Union
Ref. 2241319.75 | Ref. 2241716.75


Ligador | Conector
Ref. 2241416.75

PLACA PCB FLEXÍVEL MADRIX 32W IP20



32W
IP20
30Z
2835 LED
250 LED/PLACA
CONEXÃO MÁXIMA 5 PLACAS
DIMÁVEL
CRI 80
120°
CE

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	IP	Lumens /placa	Lumens /w
MADRIX	13381301.3227	2700K	24V	IP20	2493Lm	77Lm
	13381301.3230	3000K	24V	IP20	2560Lm	80Lm
	13381301.3240	4000K	24V	IP20	2688Lm	84Lm
	13381301.3260	6500K	24V	IP20	2656Lm	96Lm

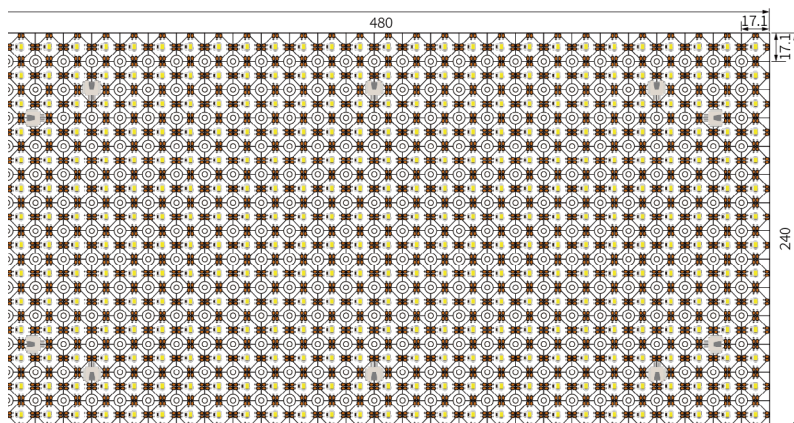

Possibilidade de ligar até 5 placas com apenas uma só ligação. Esta placa tem a vantagem de corte led-a-led. Cada placa inclui um conector e uma união.

Posibilidad de conectar hasta 5 placas con una sola conexión. Esta placa tiene la ventaja de ser cortada de led a led. Cada placa incluye un conector y una unión.

União | Union
Ref. 2241319.75 | Ref. 2241716.75

Ligador | Conector
Ref. 2241416.75

TELA TENSIONADA | PANTALLA TENSADA

A tela tensionada é um tecido estruturado sob tensão, fixado por perfis metálicos, podendo assumir diversos tamanhos e formatos.


As fitas led são posicionadas atrás da tela, projetando a luz de forma difusa e homogênea.

Com a possibilidade de cobrir áreas extensas e vários formatos, as suas aplicações são inúmeras, tanto em formas planas como tridimensionais, para além disso, pode escolher a fita Led, incluindo fitas RGB.

La pantalla tensada es un tejido estructurado bajo tensión, fijado por perfiles metálicos, que puede asumir diferentes tamaños y formatos.

Las tiras de led se colocan detrás de la pantalla, proyectando la luz de forma difusa y homogénea.

Con posibilidad de cubrir grandes superficies y varios formatos, sus aplicaciones son innumerables, tanto en formas planas como tri-dimensionales, además, puedes elegir la tira de led, incluidas las tiras RGB.



Aplicação das fitas led no interior da caixa de luz
Aplicación de tiras de led dentro de la caja de luz.





Ref.	Cor Color
27546.0370	7000K


7000K
8000K

0,36W

IP67

54 LM

170°

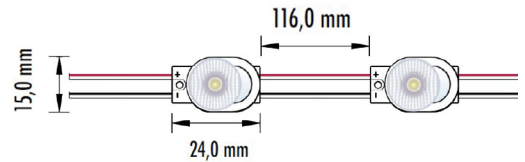

Unidade de venda - 200un
Unidad de venta - 200un

Ref.	Cor Color
276216.0770	7000K


7000K
8000K

0,72W

IP67

108 LM

170°

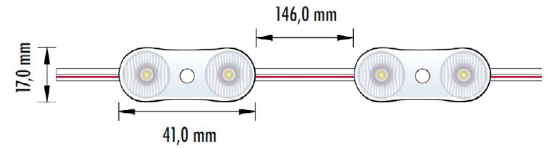

Unidade de venda - 100un
Unidad de venta - 100un

Ref.	Cor Color
277216.170	7000K


7000K
8000K

1,08W

IP67

162 LM

170°

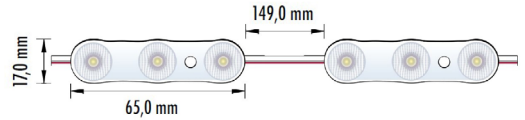

Unidade de venda - 100un
Unidad de venta - 100un


Ref.	Cor Color
271215.0730	3000K
271215.0154	4000K

0,72W

IP67

66 LM

160°

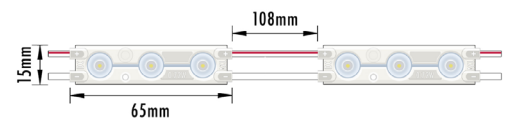

Unidade de venda - 160un
Unidad de venta - 160un

Ref.	Cor Color
271215.0760	6000K


6000K
7000K


0,72W

IP67

69 LM

160°





136,0 mm
18,0 mm
48,0 mm

Unidade de venda - 100un
Unidad de venta - 100un

Ref.	Cor Color
272215.260	6500K


6500K


2W

IP65

160 LM

170°



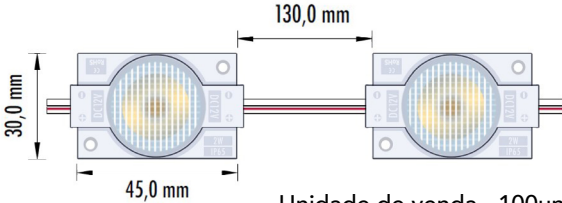

130,0 mm
30,0 mm
45,0 mm

Unidade de venda - 100un
Unidad de venta - 100un

Ref.	Cor Color
274215.0565	6500K

6500K

5W

IP65

500 LM

170°





340,0 mm
60,0 mm
60,0 mm

Unidade de venda - 50un
Unidad de venta - 50un


Ref.	Cor Color
271215.07CCT	2800K a 6500K


0,72W

IP65

63,5 LM

170°





126,0 mm
17,0 mm
78,0 mm


Unidade de venda - 100un
Unidad de venta - 100un


Ref.	Cor Color
271215.07RGB	RGB

0,72W

IP65

170°





126,0 mm
17,8 mm
78,0 mm

Unidade de venda - 100un
Unidad de venta - 100un

Disponível também em RGB+W. También disponible en RGB+W.