MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

HIL HIGH IMPACT LIGHTING

3 ANOS GARANTIA | 3 AÑOS GARANTÍA | 3 YEARS WARRANTY

LUMINÁRIA HIL

HIGH IMPACT LIGHTING

IP68 | IK10 | CE | DIMÁVEL | RESISTÊNCIA UV | M M

MODELO *Aplicatión I Aplication*	*Encastre ou Saliente / Empotrado o saliente / Flush or Surface Mounted*
TENSÃO *Tensión I Tension*	*24Vdv*
POTÊNCIA *Potencia I Power*	*Personalizável / Personalizable / Customizable*
GRAU DE ESTANQUEIDADE *Grado de protección I IP Grade*	IP68
TEMPERATURA DE COR *Temperatura de color I Color Temperature*	*2700K, 3000K, 4000K, 6000K, RGB, RGBW e CCT.*
CRI	*Personalizável / Personalizable / Customizable*
LUMENS	*Personalizável / Personalizable / Customizable*
MEDIDAS *Medidas I Measures*	Escolha o perfil que se adapte às suas medidas *Elija el perfil que se adapte a sus medidas. / Choose the profile that fits your measurements*
OPACIDADE *Opacity I Opacidad*	Transparente ou Opalino / *Transparent or Opaline*
ACABAMENTO *Acabado I Finish*	Soft ou Rígido / *Soft or Hard*



DIMENSÕES *I DIMENSIONES I DIMENSIONS*

Escolha o perfil que melhor se adapte às suas medidas.
Possibilidade de encher vários tipos de perfis.

/ Elija el perfil que se adapte a sus medidas.
Posibilidad de rellenar varios tipos de perfiles.

/ Choose the profile that fits your measurements.
Possibility of filling various types of profiles.

Conheças todas as possibilidades aqui:

COMPOSIÇÃO CAMADAS HIL

I COMPOSICIÓN CAPAS HIL I HIL LAYER COMPOSITION

Layer 3: Acabamento com resistência ao impacto e radiação UV

Layer 2: Enchimento e garantia da estanqueidade

Layer 1: Proteção do Led





*Imagem representativa

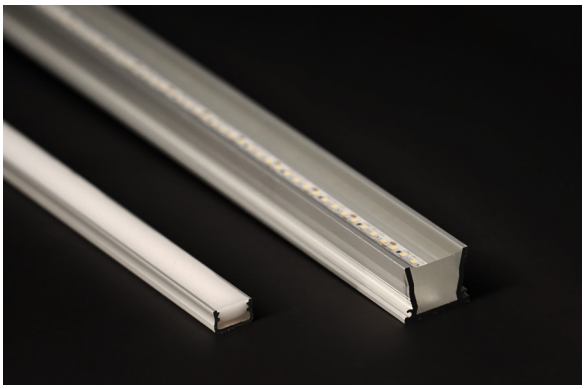

WWW.MOTAKO.PT
email: **info@motako.pt** | Tel.: +351 **261 027 304**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%