

REF. 04.05011

PERFIL DE ENCASTRAR LUZ DIRETA DOIS LADOS

10W 3000K 24VDC CRI>90



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

INSTALAÇÃO <i>Instalación Installation</i>	Encastre
TEMPERATURA DE COR <i>Temperatura de Color Color Temperature</i>	3000K
TENSÃO <i>Voltaje Voltage</i>	24DCV
LUMENS/M	103,45Lm/m
LUMENS/W	10,85Lm/w
POTÊNCIA MÁXIMA <i>Potencia Máxima Maximum Power</i>	10W
CRI	>90
COR <i>Color Color</i>	Preto / Negro / Black
TIPO DE LED <i>Tipo de led Led Type</i>	2216SMD
QUANTIDADE DE LEDS <i>Cantidad de LED Led Quantity</i>	152pcs/m

**DESENHO TÉCNICO**

DISEÑO TÉCNICO | TECHNICAL DRAWING

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | PRODUCT FEATURES

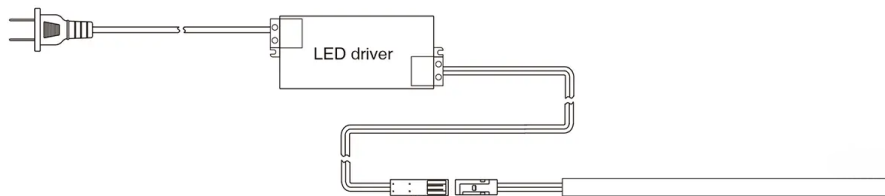
- Corte livre em qualquer lugar. Sem diferença de polaridade, pode se conectar em ambos os lados.
- Uma única conexão rápida.
- É adequado para iluminação de gavetas e portas de armários.
- Corte libre en cualquier lugar. Sin diferencia de polaridad, se puede conectar por ambos lados.
- Una única conexión rápida.
- Es adecuado para la iluminación de cajones y puertas de armarios.
- Cut anywhere. No polarity difference, can be connected on both sides.
- A single quick connection.
- Suitable for lighting drawers and cabinet doors.

WWW.2RLIGHT.COMEmail: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

DIAGRAMA DE CONEXIÓN | CONNECTION DIAGRAM



INSTALAÇÃO

INSTALACIÓN | INSTALLATION

