

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM DE 4 SAÍDAS 36W 24V




Ref: 05.01002



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência		36W
Tensão de entrada	Mínimo	180Vac
	Nominal	200Vac-240Vac
	Máximo	264Vac
Frequência de Entrada	Mínimo	47Hz
	Nominal	50Hz
	Máximo	63Hz
Tensão de Saída		24V
Corrente de saída	Saída	24V
	Mínimo	0
	Tipo	1.5
	Máximo	2.3
Proteção contra sobretensão	Unit	A
	Saída	24V (1.5A)
	Mínimo	15
Proteção contra sobrecorrente	Máximo	25
	Unit	VDC
	Saída	24V
	Mínimo corrente	1.5
	Máximo corrente	2.3
	Unit	A

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DO CONTROLO SEPARADO

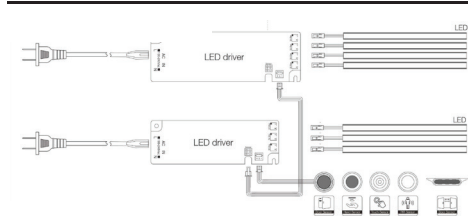

WWW.2RLIGHT.COM

email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 092 148

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

DESCRIÇÃO

- _A corrente de arranque de pico deve ser limitada a 60A no arranque a frio a 25 graus;
- _A potência de entrada em modo de espera não deve ser superior a 0,5W com a tensão de entrada de 230/50HZ;
- _A corrente de entrada não deve ser superior a 1A, com entrada mínima e carga total;
- _A eficiência da fonte de alimentação deve ser superior a 85% na entrada nominal. Será medida com a carga típica;
- _Qualquer ultrapassagem ao ligar ou desligar deve ser inferior a 10% da tensão de saída nominal;
- _Um curto-circuito de saída é definido como qualquer impedância de saída inferior a 0,1 ohms;
- _Tempo de retenção não inferior a 20 mS à entrada de 230 Vca, a carga de saída deve ser configurada com carga total durante o ensaio;
- _Tempo de arranque não superior a 3 segundos à entrada de 230Vac, a carga de saída deve ser configurada com carga total durante o ensaio.
- _Ambiente de operação: 0°C~ 40°C
- _Humidade:
- Operação: 10% ~ 90% de umidade relativa (Não condensando)
- Não operacional: 10%~90% de umidade relativa (Não condensante)
- _Segurança: 1) *EN61347-2-13, 2)*TUVEN61347-1
- _EMC:
- Emissão por condução 1) *EN55015 2) *GB17743
- Emissão radiada 1) *EN55015 2) *GB17743

DIMENSÕES

