


FITA LED HATI

FITA LED COB 10W/MT 24V IP54 HATI

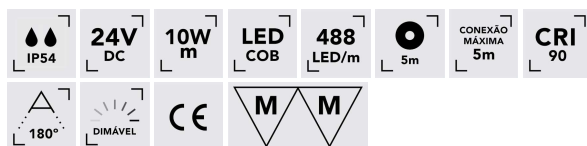


ÁREAS DE APLICAÇÃO	Áreas exteriores com necessidade de grande luminosidade
TENSÃO	24 Vdc
POTÊNCIA	10W/mt
LUMENS	2700K - 850Lm/m 3000K - 880Lm/m 4000K - 1000Lm/m 6000K - 1100Lm/m
CRI	90
GRAU DE ESTANQUECIDADE	IP54
INTERVALO TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO	-20° ~ 50°
TEMPERATURA DE COR	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
MODELO	HATI

Ref	Cor	Lumens/mt	Lumens/w	C x L x A(mm)
1321545.1027	2700k	850Lm	85Lm	5000 x 8 x 2,5
1321545.1030	3000k	880Lm	88Lm	5000 x 8 x 2,5
1321545.1040	4000k	1000Lm	100Lm	5000 x 8 x 2,5
1321545.1060	6000k	1100Lm	110Lm	5000 x 8 x 2,5



DIMENSÕES



FITA LED HATI

FITA LED COB 10W/MT 24V IP54 HATI

REGRAS GERAIS


_ Quando adquire uma fita de LED, certifique-se de que todos os componentes da faixa de LED não foram expostos a tensões mecânicas. Eles devem ter uma aparência sólida e nenhum dano visível ou sinais de oxidação.

_ A instalação da fita de LED deve ser feita por um profissional que tenha qualificação adequada de acordo com todas as normas de segurança.

_ A fonte de alimentação deve ter uma margem de 30% acima da carga total necessária.

INSTRUÇÕES

- 1) A fonte de alimentação é selecionada com base na potência da fita, garanta que a carga da fonte de alimentação seja 30% maior do que a potência da fita.
- 2) Quando a tensão da fita LED ultrapassar 14.4w/mt, é melhor instalar a fita num perfil de alumínio que ajuda na boa dissipação de calor, melhorando assim a vida útil da fita LED.
- 3) A superfície onde será aplicada a fita deverá estar limpa, lisa e seca, não pode ter objetos afiados. A fita de LED tem fita adesiva na parte de trás. Deverá remover o filme protetor e pressioná-lo suavemente sobre a superfície. Por favor, evite pressão excessiva nos LEDs.
- 4) Existem os símbolos tesoura no PCB, que mostra onde deve cortar a fita de LED. Quando cortar a fita.




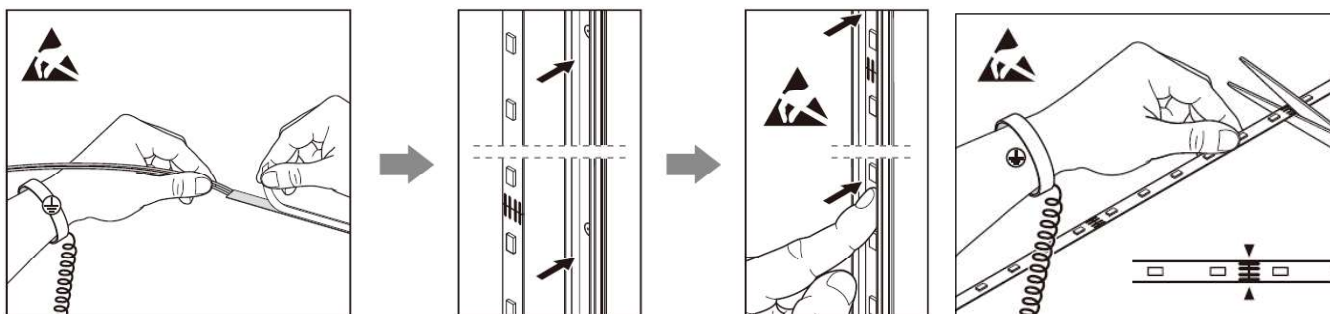


FITA LED HATI

FITA LED COB 10W/MT 24V IP54 HATI

ATENÇÃO

_ Quando instalar a fita de LED tenha em atenção alguns procedimentos. Pode moldar a fita, mas não a deve dobrar/vincar.

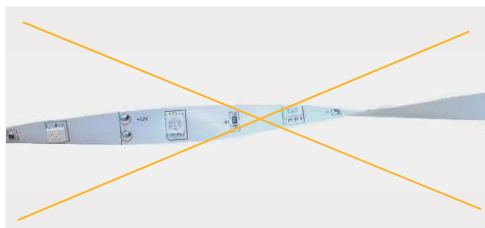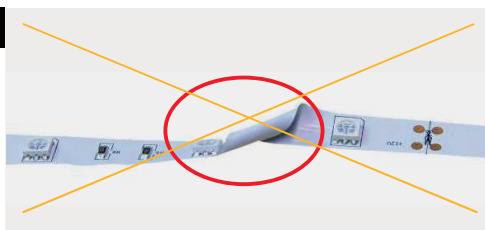

_ Molde a fita corretamente. Se precisar de moldar a fita, faça-o deixando sempre um raio superior a 50mm.



_ Quando instalar as fitas de LED, não desenrole toda a fita da bobina pois corre o risco da fita se enrolar, vergar ou ser pisada.



_ Se possível, a fita deverá ser aplicada por duas pessoas em simultâneo de forma a assegurar o correto percurso da fita e remoção da fita adesiva.

_ Não ligue a fita de LED de baixa tensão 12V ou 24V diretamente a 220V, pois os LEDs ficarão queimados.

_ Se os LEDs se soltarem com cabos em ambos os lados, atenção: ao ligar um lado ao condutor, certifique-se de que os cabos laterais (negativo e positivo) permaneçam desconectados. Caso contrário, a fita de LEDs estará em curto circuito e aumentará o risco de danificar o luz da fita.

_ A fita LED é dispositivo eletrostático e sensível, por favor, use uma luva anti-estática ao toque ou usá-lo.