

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM DE 5 SAÍDAS 60W 24V




Ref: 05.01003



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência		60W
Tensão de entrada	Mínimo	180Vac
	Nominal	200Vac-240Vac
	Máximo	264Vac
Frequência de Entrada	Mínimo	47Hz
	Nominal	50Hz
	Máximo	63Hz
Tensão de Saída		24V
Corrente de saída	Saída	24V
	Mínimo	0
	Tipo	2.5
	Máximo	3.8
Proteção contra sobretensão	Unit	A
	Saída	12V (1.5A)
	Mínimo	15
	Máximo	25
Proteção contra sobrecorrente	Unit	VDC
	Saída	24V
	Mínimo corrente	2.5
	Máximo corrente	3.8
	Unit	A

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DO CONTROLO SEPARADO

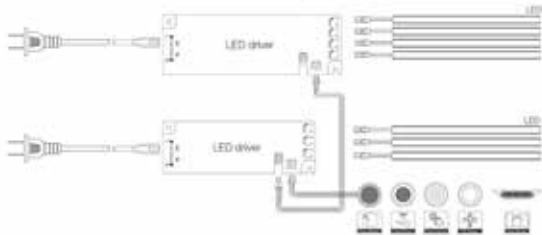

WWW.2RLIGHT.COM

email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 092 148

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%



DESCRIÇÃO

_A corrente de arranque de pico deve ser limitada a 60A no arranque a frio a 25 graus;

_A potência de entrada em modo de espera não deve ser superior a 0,5W com a tensão de entrada de 230/50HZ;

_A corrente de entrada não deve ser superior a 1A, com entrada mínima e carga total;

_A eficiência da fonte de alimentação deve ser superior a 85% na entrada nominal. Será medida com a carga típica;

_Qualquer ultrapassagem ao ligar ou desligar deve ser inferior a 10% da tensão de saída nominal;

_Um curto-circuito de saída é definido como qualquer impedância de saída inferior a 0,1 ohms;

_Tempo de retenção não inferior a 20 mS à entrada de 230 Vca, a carga de saída deve ser configurada com carga total durante o ensaio;

_Tempo de arranque não superior a 3 segundos à entrada de 230Vac, a carga de saída deve ser configurada com carga total durante o ensaio.

_Ambiente de operação: 0°C~ 40°C

_Humidade:

Operação: 10% ~ 90% de umidade relativa (Não condensando)

Não operacional: 10%~90% de humidade relativa (Não condensante)

_Segurança: 1) *EN61347-2-13, 2)*TUVEN61347-1

_EMC:

Emissão por condução 1) *EN55015 2) *GB17743

Emissão radiada 1) *EN55015 2) *GB17743

DIMENSÕES

