

REF. 05.01104

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM COM 6 SAÍDAS

12/24VDC 12,5/6,25A 150W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

ENTRADA Entrada Input	200-240Vac
SAÍDA Salida Output	12/24Vdc
CORRENTE Corriente Current	12,5/6,25A
POTÊNCIA Potencia Power	150W
TEMPERATURA Temperatura Temperature	-30°C a 45°C
TEMP. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-40°C a 80°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de Seguridad Safety Standards	IEC/EN61347-1, IEC/ EN61347-2-13
EMIÇÃO EMC Emisiones EMC Emission EMC	EN55015, EN61000-3-2 Class C, IEC61000-3-3
DIMENSÕES Dimensiones Dimensions	226x50x18mm




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | PRODUCT FEATURES

- Proteções: curto-circuito/sobrecarga/sobretensão superaquecimento
- Projetado para instalações internas
- Teste de queima com carga total de 100%
- Amplamente utilizado em dispositivos de iluminação LED, dedicado à iluminação de gabinetes
- Em conformidade com as normas de segurança mundiais para iluminação LED.
- Protecciones: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión/sobrecalentamiento.
- Diseñado para instalaciones en interiores.
- Prueba de quemado al 100 % de la carga.
- Amplamente utilizado en dispositivos de iluminación LED, dedicado a la iluminación de armarios.
- Cumple con la normativa de seguridad mundial para iluminación LED.
- Protections: short circuit/over load/over voltage/over temperature
- Design for indoor installations
- 100% full load burn-in test
- Widely used in LED lighting devices, dedicated to cabinet lighting
- Compliance to worldwide safety regulation for led lightings.

CURVA DE TEMPERATURA

CURVA DE TEMPERATURA | TEMPERATURE CURVE

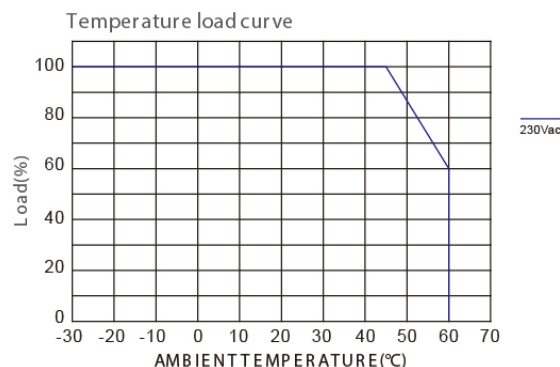

WWW.2RLIGHT.COM

Email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

