

Drive CC CASAMBI

Drive CC CASAMBI

Drive CC CASAMBI

REF. 2019451.7741



CASAMBI

Tensão Tensión	Corrente Corriente	Potência Potencia
9-52V	700mA	36,4W
9-52V	750mA	39W
9-52V	800mA	41,6W
9-49V	850mA	41,7W
9-47V	900mA	42,3W
9-44V	950mA	41,8W
9-42V	1000mA	42W
9-40V	1050mA	42W

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM
Tensión | Voltage 220-240 VCA

FREQUÊNCIA
Frecuencia | Frequency 50-60 Hz

EFICIÊNCIA
Eficiencia | Efficiency 86%

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA
Sobre Carga | Overload Proteção com auto-recuperação

SOBRETENSÃO
SOBRETENSIÓN | OVER VOLTAGE Proteção com auto-recuperação

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura | Temperature -25°C até +45°C

HUMIDADE
Humedad | Humidity 5% - 85%

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje
Storage temperature -40°C +85°C

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad
Safety standards EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62384

EMIÇÃO EMC
Emisiones EMC
Emission EMC EN 55015; EN61000-3-2 Clase C;
EN 61000-3-3

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES
Dimensiones | Dimensions 131 x 43 x 30mm

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.




MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS


Drive CC CASAMBI

REF. 2019451.7741

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

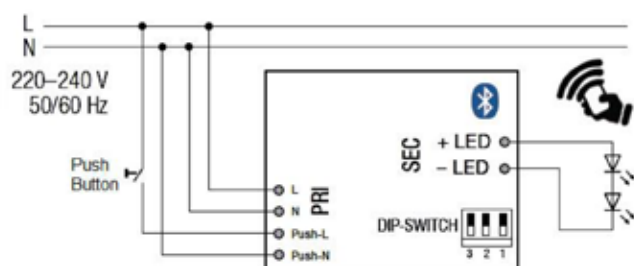

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

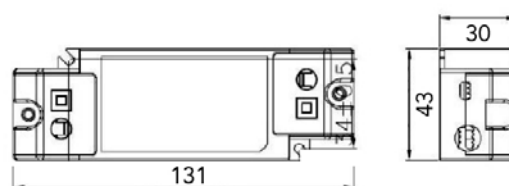

CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | FEATURES

- _ Corrente selecionável por dip-switch e ajustável por Bluetooth com módulo Casambi integrado 700,750,800,850,900,950,1000,1050mA;
- _ Classe II sem ligação à terra;
- _ Fator de correção de potência. IP20;
- _ 5 anos de garantia.

APLICAÇÕES | APLICACIONES | APPLICATIONS

- Painéis LED
- Downlights
- Luzes de calha
- Pontos de luz
- Design de interiores
- Iluminação decorativa

DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

Este é um controlador LED com saída de corrente constante regulável via Bluetooth com módulo Casambi integrado. Suporta a função push-dimming e a corrente de saída pode ser selecionada através de micro-interruptores e dip-switches. Isto oferece uma grande versatilidade e o mesmo controlador LED pode ser utilizado para diferentes luminárias. Oferece uma saída de corrente constante selecionável entre 700, 750, 800, 850, 900, 950 e 1050mA. A sua baixa corrente de arranque, elevada eficiência, correção do fator de potência ativa e tamanho compacto tornam-no ideal para muitas aplicações de iluminação LED. A baixa corrente de ondulação garante a mais alta qualidade, luz sem cintilação, ideal para todos os tipos de aplicações.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



Drive CC CASAMBI

REF. 2019451.7741

CONFIGURAÇÕES | CONFIGURACIÓN | SETTINGS

Intensidade de saída	Intervalo de tensão de saída	Potência	Posição dos jumpers		
			1	2	3
700mA	9-52Vcc	36,4W	-	-	-
750mA	9-52Vcc	39W	ON	-	-
800mA	9-52Vcc	41,6W	-	ON	-
850mA	9-49Vcc	41,7W	ON	ON	-
900mA	9-47Vcc	42,3W	-	-	ON
950mA	9-44Vcc	41,8W	ON	-	ON
1000mA	9-42Vcc	42W	-	ON	ON
1050mA	9-40Vcc	42W	ON	ON	ON