



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

TABULA 28



Ficha Técnica PCB Rígido Tabula 28 24V 6,8W 28,2cm



24V
dc

6,8W/
placa

LED
2835


32 LED/
Placa



CRI
>90



Áreas de Aplicação	Áreas com necessidade de grande luminosidade.
Tensão	24Vdc
Lumens	2700K - 886,32Lm/placa 3000K - 997,31Lm/placa 4000K - 872,09Lm/placa
CRI	>90
Grau de Estanquecidade	IP20 - Sem proteção à humidade
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-20º ~ 50º
Temperatura de Cor	2700K / 3000K / 4000K
Modelo	Tabula 28

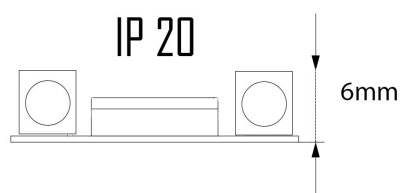

Referência	Cor de Luz	Lumens /placa	C x L x A(mm)
122221.0627	2700K	886,32 Lm	282 x 20 x 6
122221.0630	3000K	997,31 Lm	282 x 20 x 6
122221.0640	4000K	872,09 Lm	282 x 20 x 6

