

# FITA NEON SIDE MINI NIX

## FITA LED NEON SIDE 10W 24V IP67 MINI NIX

Tira Led Neon Lateral 10W/mt 24V IP67 MINI NIX

Neon Side Led Strip 10W/mt 24V IP67 MINI NIX



### TENSÃO

Tensión | Voltage

24Vdc

### POTÊNCIA

Potencia | Power

10W/mt

### LUMENS

Lúmenes | Luminous Flux

2700K - 400Lm/mt

3000K - 435Lm/mt

4000K - 413Lm/mt

### VIDA ÚTIL

Vida útil | Lifetime

L70B10 - 54.000h

2 Steps MacAdam

### CRI

CRI | CRI

94

### GRAU DE ESTANQUEIDADE

Grado de protección | IP Grade

IP67

### TEMPERATURA DE COR

Temperatura de color  
Color Temperature

2700K / 3000K / 4000K

### MODELO



Modelo | Model

MINI NIX

| Ref.        | Cor   | Lumens /mt | Lumens /W | C x L x A (mm) |
|-------------|-------|------------|-----------|----------------|
| 132166.1027 | 2700k | 400Lm      | 40Lm      | 5 000 x 6 X 12 |
| 132166.1030 | 3000k | 435Lm      | 43.5Lm    | 5 000 x 6 X 12 |
| 132166.1040 | 4000k | 413Lm      | 41.3Lm    | 5 000 x 6 X 12 |




### DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

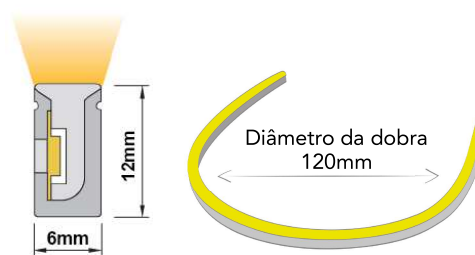


### ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED ACCESSORIES



Tampa Final  
Ref. 2214216




Conector  
Ref. 2220248



Calha fixadora AL 1m  
Ref. PF150AL



Calha fixadora  
flexível inox 0.5m  
Ref. PF154IX



Fixador 0612  
Ref. 2226148

**WWW.MOTAKO.PT**

email: [info@tako.pt](mailto:info@tako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



**MOTAKO®**  
LED LIGHTING SOLUTIONS

## LED NEON SIDE MINI NIX

### Instruções

1. A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25 °C a 45 °C.

2. Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção de dobra predeterminada nunca muda. O produto é apenas dobra lateral e não pode ser torcido ou dobrado no topo.

3. LED NEON SIDE MINI NIX não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.

4. O diâmetro máximo de curvatura é 120 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.

5. Durante a instalação, o LED NEON SIDE MINI NIX não pode ser:






- Torcido
- Desistiu
- Dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado
- Pendurado

6. Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.


7. Para instalação, 3 maneiras de sua seleção.

- Clipes de montagem
- Perfil de alumínio
- Perfil de inox


8. Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

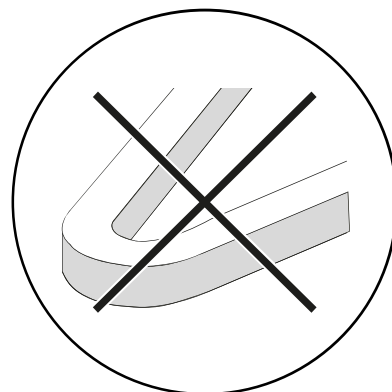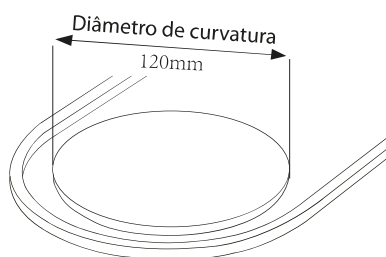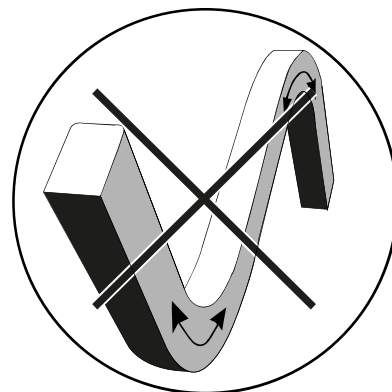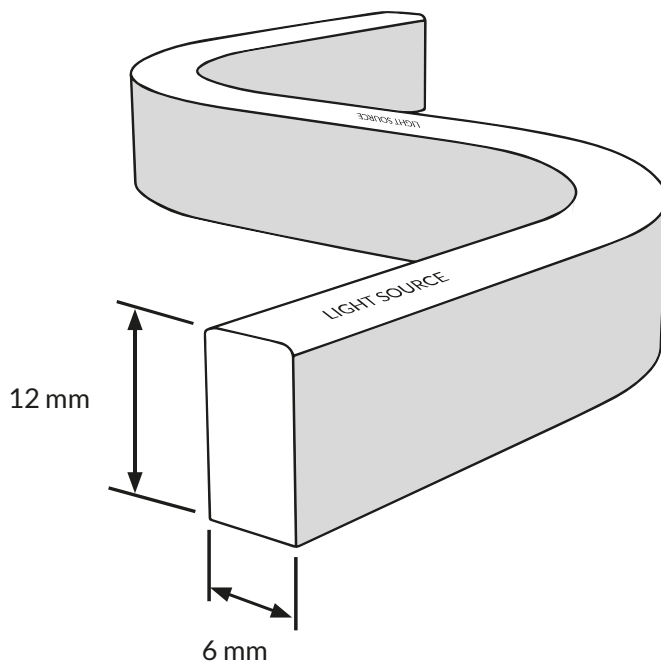


Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar

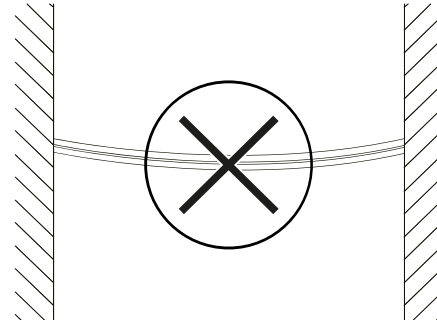

Não deixar caído

**WWW.MOTAKO.PT**

email: [info@tako.pt](mailto:info@tako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

