


SENSOR DUPLO DE ENCOSTO PORTA PRO ENCASTRE REDONDO 12-24 60W



Ref: 05.01006

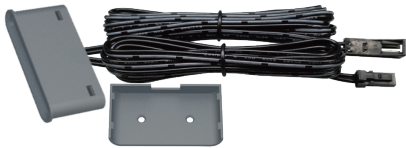

CE RoHS

DESCRIÇÃO

_Interruptor de sensor de porta IR, o seu conector de saída está ligado a fitas de luz de baixa tensão;

_A luz torna-se gradualmente mais brilhante quando a porta é aberta, e escurece gradualmente até se apagar quando a porta é fechada;


_Corrente de saída máxima de 5A. Potência de saída máxima de 60W IC importado com qualidade estável e ótimo desempenho anti-interferência, pode detetar material preto normalmente;

_Amplamente utilizado no armário, guarda-roupa, armário de vinho e outro armário controlo da iluminação.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo de controlo	Controlo Separado
Tensão Input/Output	DC 12-24V
Cabo de alimentação	1.5m
Potência do LED de carga	12V≤60W/24V≤60W
Tamanho do sensor	46x10x24mm
Tamanho da perfuração para montagem embutida	44x8x23mm
Tamanho do suporte para montagem em superfície	46X6x24mm
Distância de deteção	0-8cm
Função	Abrir qualquer lado da porta dupla luzes acendem, ambas as portas fechadas luzes apagam
Garantia	3 anos


DIMENSÕES

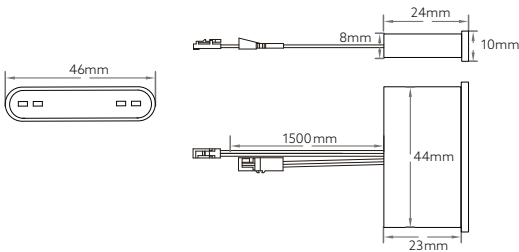

INSTALAÇÃO

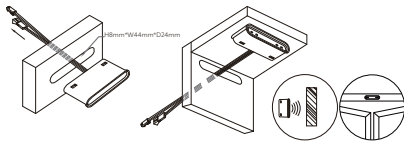

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



WWW.2RLIGHT.COM

email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 092 148

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%