





Fita Led SURTUR

Ficha Técnica


Fita LED Ductus 20 12V 7,2W IP20

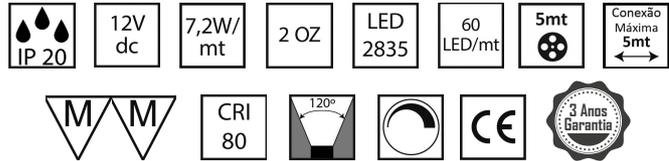

Áreas de Aplicação	Áreas com necessidade de grande luminosidade.
Tensão	12Vdc
Potência	7,2W
Lumens	2775K - 620Lm/m 3098K - 630Lm/m 4161K - 670Lm/m 6477K - 670Lm/m
CRI	80
Grau de Estanqueidade	IP20
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-20º ~ 50º
Temperatura de Cor	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Modelo	SURTUR

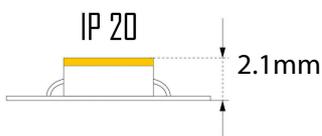

Referência	Cor de Luz	Lumens /mt	Lumens /W	C x L x A(mm)
13011.0727	2775K	620 Lm	89 Lm	50 x 10 x 2,1
13011.0730	3098K	630 Lm	90 Lm	50 x 10 x 2,1
13011.0740	4161K	670 Lm	96 Lm	50 x 10 x 2,1
13011.0760	6477K	670 Lm	96 Lm	50 x 10 x 2,1

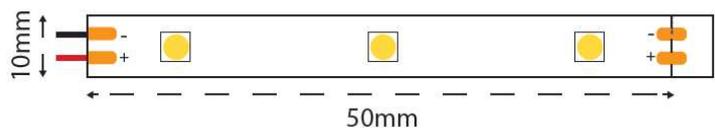



Fita Led SURTUR

Ficha Técnica Fita LED Ductus 20 12V 7,2W IP20

Instruções de utilização da fita de led

Regras Gerais:

- Quando adquiere uma fita de LED, certifique-se de que todos os componentes da faixa de LED não foram expostos a tensões mecânicas. Eles devem ter uma aparência sólida e nenhum dano visível ou sinais de oxidação.

- A instalação da fita de LED deve ser feita por um profissional que tenha qualificação adequada de acordo com todas as normas de segurança.

- A fonte de alimentação deve ter uma margem de 30% acima da carga total necessária.


Instruções:

1) A fonte de alimentação é selecionada com base na potência da fita, garanta que a carga da fonte de alimentação seja 30% maior do que a potência da fita.



2) Quando a tensão da fita LED ultrapassar 14.4w/mt, é melhor instalar a fita num perfil de alumínio que ajuda na boa dissipação de calor, melhorando assim a vida útil da fita LED.

3) A superfície onde será aplicada a fita deverá estar limpa, lisa e seca, não pode ter objetos afiados.

A fita de led tem fita adesiva na parte de trás. Deverá remover o filme protetor e pressioná-lo suavemente sobre a superfície. Por favor, evite pressão excessiva nos LEDs.

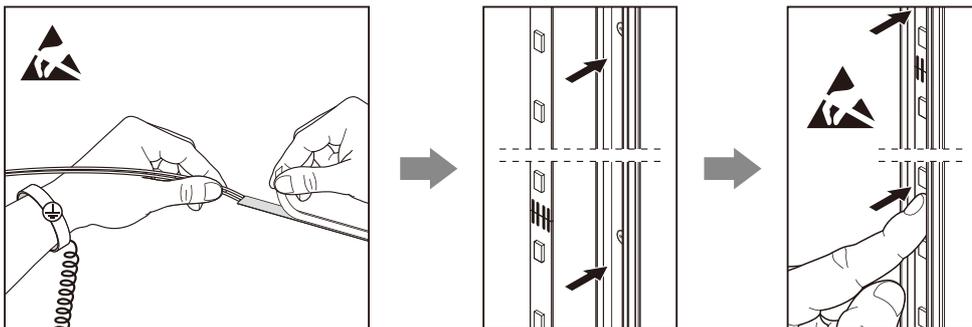

4) Existem os símbolos tesoura no PCB, que mostra onde deve cortar a fita de LED. Quando cortar a fita.

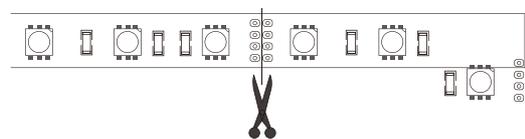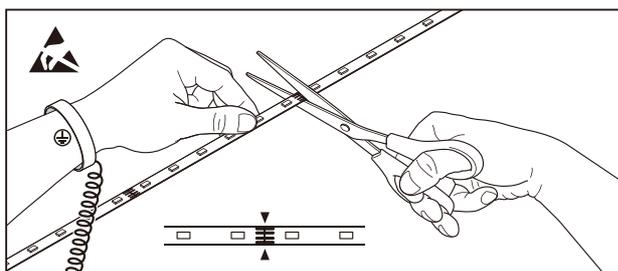







Fita Led SURTUR

Ficha Técnica Fita LED Ductus 20 12V 7,2W IP20

⚠️ Atenção:

Quando instalar a fita de LED tenha em atenção alguns procedimentos. Pode moldar a fita, mas não a deve dobrar/ vincar, conforme pode confirmar nas imagens abaixo:

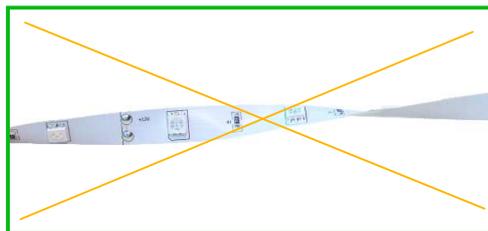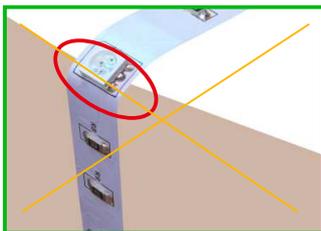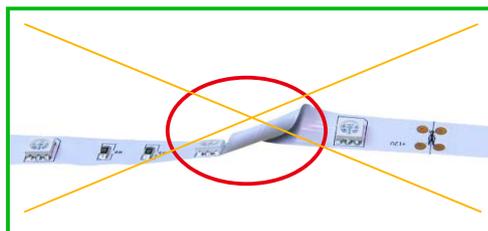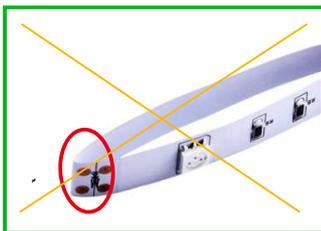

Molde a fita corretamente. Se precisar de moldar a fita, faça-o deixando sempre um raio superior a 50mm.



Quando instalar as fitas de LED, não desenrole toda a fita da bobina pois corre o risco da fita se enrolar, vergar ou ser pisada.



Se possível, a fita deverá ser aplicada por duas pessoas em simultâneo de forma a assegurar o correto percurso da fita e remoção da fita adesiva.

- Não ligue a fita de LED de baixa tensão 12V ou 24V diretamente a 220V, pois os LEDs ficarão queimados.
- Se os LEDs se soltarem com cabos em ambos os lados, atenção: ao ligar um lado ao condutor, certifique-se de que os cabos laterais (negativo e positivo) permaneçam desconectados. Caso contrário, a fita de LEDs estará em curto circuito e aumentará o risco de danificar o luz da fita.
- A fita LED é dispositivo eletrostático e sensível, por favor, use uma luva anti-estática ao toque ou usá-lo