




NEON SIDE ESPONDE

NEON SIDE 25MT 10W 24V IP67

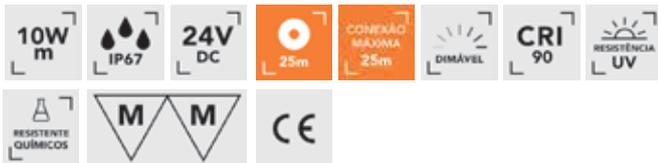


TENSÃO	24Vdc
POTÊNCIA	10W
LUMENS	2700K - 692Lm/mt 3000K - 720Lm/mt 4000K - 738Lm/mt
CRI	>90
GRAU DE ESTANQUECIDADE	IP67
TEMPERATURA DE COR	2700K / 3000K / 4000K
MODELO	NEON SIDE ESPONDE


Ref	Cor	Lumens/mt	C x L x A(mm)
1325116.1027	2700k	692Lm	25 000 x 16 x 17
1325116.1030	3000k	720Lm	25 000 x 16 x 17
1325116.1040	4000k	738Lm	25 000 x 16 x 17



3 ANOS
GARANTIA

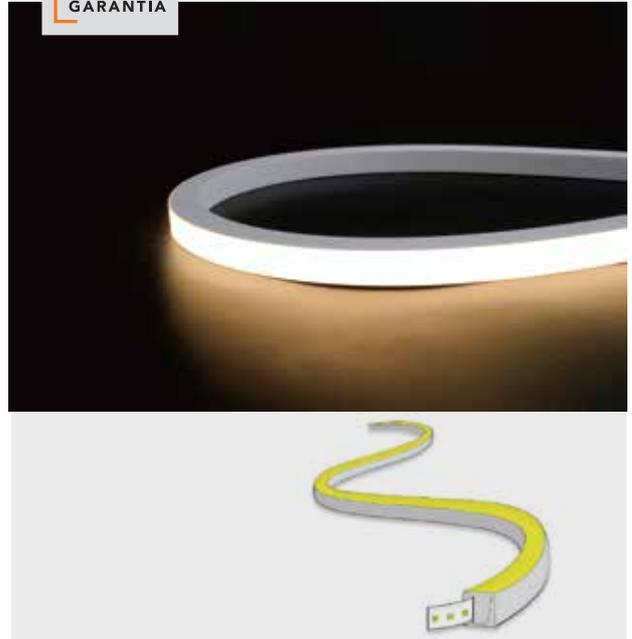

DIMENSÕES

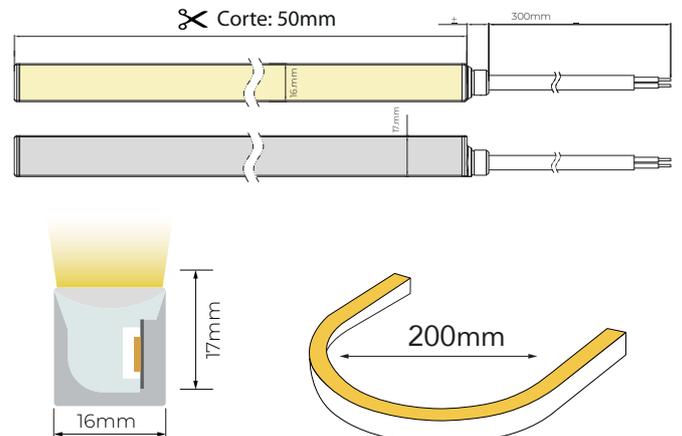




NEON SIDE ESPONDE

NEON SIDE 25MT 10W 24V IP67


ACESSÓRIOS



Fixador Led

Ref. 2226171


Comprimento: 2cm



Calha de 1MT AL Fixadora

Ref. PF190AL

Comprimento: 1m




Calha de 1MT AL Fixadora Flexível

Ref. PF1890IX

Comprimento: 1cm

INSTRUÇÕES | INSTRUCCIONES | INSTRUCTIONS

- 1) A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25°C a 60°C.
- 2) Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção da dobra predeterminada nunca muda.
- 3) LED NEON não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.
- 4) O diâmetro máximo de curvatura é 200 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.
- 5) Durante a instalação, o LED NEON não pode ser torcido, dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado e pendurado.
- 6) Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.
- 7) Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

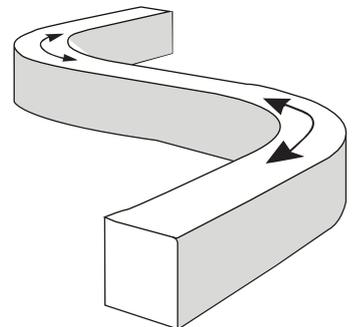


Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar

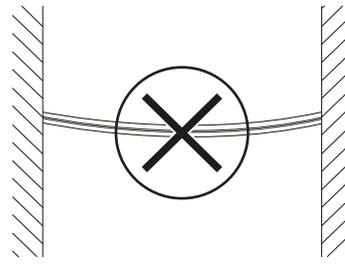

Não deixar caído