

# FITA LED NEON SIDE GREIP

## NEON SIDE 12X20 GREIP 24V 12W IP67






|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| TENSÃO                                    | 24Vdc                                                    |
| POTÊNCIA                                  | 12W                                                      |
| LUMENS                                    | 2700K - 540Lm/mt<br>3000K - 540Lm/mt<br>4000K - 600Lm/mt |
| CRI                                       | 80                                                       |
| GRAU DE ESTANQUECIDADE                    | IP67                                                     |
| INTERVALO DE TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO | -40° ~ 50°                                               |
| TEMPERATURA DE COR                        | 2700K / 3000K / 4000K                                    |
| MODELO                                    | NEON SIDE GREIP                                          |

| Ref        | Cor   | Lumens/mt | C x L x (mm)     |
|------------|-------|-----------|------------------|
| 13256.1227 | 2700k | 540Lm     | 20 000 x 12 x 20 |
| 13256.1230 | 3000k | 540Lm     | 20 000 x 12 x 20 |
| 13256.1240 | 4000k | 600Lm     | 20 000 x 12 x 20 |

**3 ANOS**  
GARANTIA



### DIMENSÕES



### ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED ACCESSORIES




Tampa final  
Ref. 2219247



Tampa final  
Ref. 2214226



Conector  
Ref.: 2220247



Calha fixadora  
alumínio 1m  
Ref.: PF151AL



Tampa final  
Ref. 2226147






Calha fixadora  
flexível inox 0,5mt  
Ref.: PF151iX

# FITA LED NEON SIDE GREIP


## NEON SIDE 12X20 GREIP 24V 12W IP67

### INSTRUÇÕES


- 1) A temperatura de operação mais adequada deve ser de -40°C a 50°C.
- 2) Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção da dobra predeterminada nunca muda.
- 3) LED NEON não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.
- 4) O diâmetro máximo de curvatura é 150 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.
- 5) Durante a instalação, o LED NEON não pode ser torcido, dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado e pendurado.
- 6) Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.
- 7) Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

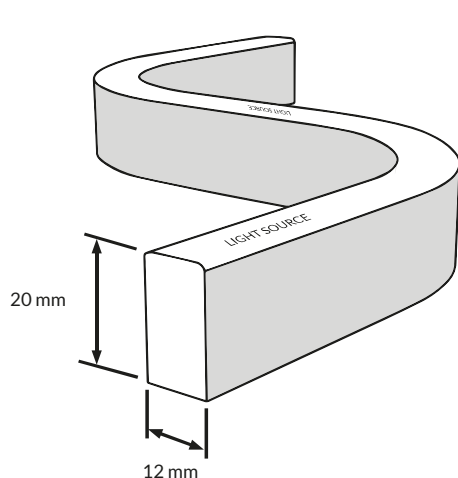


Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar

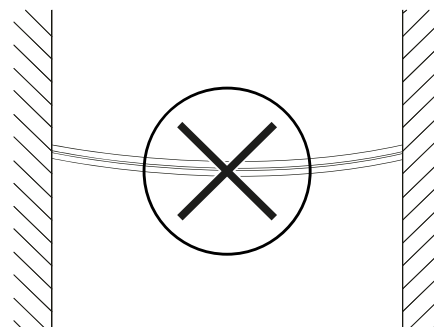

Não deixar caído