


FITA LED NEON UP C/ ABAS DEIMOS

NEON UP 16X15 C/ABA 10W 24V IP44 17MT




TENSÃO	24Vdc
POTÊNCIA	10W
LUMENS	2700K - 560Lm/mt 3000K - 607Lm/mt 4000K - 663Lm/mt
CRI	>90
GRAU DE ESTANQUECIDADE	IP44
TEMPERATURA DE COR	2700K / 3000K / 4000K
MODELO	NEON UP C/ ABAS DEIMOS


Ref	Cor	Lumens/mt	C x L x A(mm)
1332123.1027	2700k	560Lm	17 000 x 16 x 15
1332123.1030	3000k	607Lm	17 000 x 16 x 15
1332123.1040	4000k	663Lm	17 000 x 16 x 15

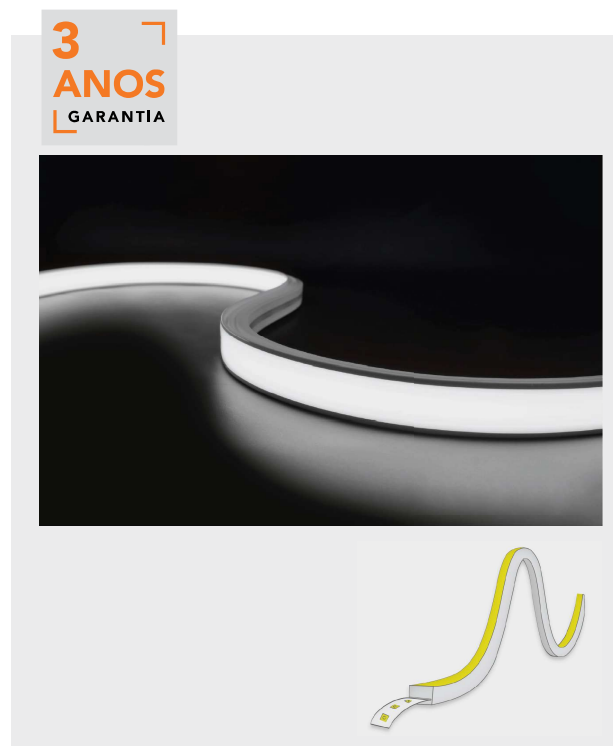


DIMENSÕES

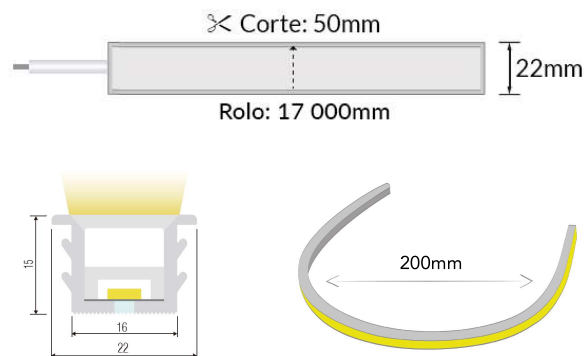


ACESSÓRIOS



Calha fixadora
plástico 1m
Ref.: PF152PL



Calha fixadora
alumínio 1m
Ref.: PF152AL






Fixador 1615
Ref.: 2226144

FITA LED NEON UP C/ ABAS DEIMOS


NEON UP 16X15 C/ABA 10W 24V IP44 17MT

INSTRUÇÕES

- 1) A temperatura de operação mais adequada deve ser de -40°C a 50°C.
- 2) Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção da dobra predeterminada nunca muda.
- 3) LED NEON não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.
- 4) O diâmetro máximo de curvatura é 200 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.
- 5) Durante a instalação, o LED NEON não pode ser torcido, dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado e pendurado.
- 6) Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.
- 7) Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

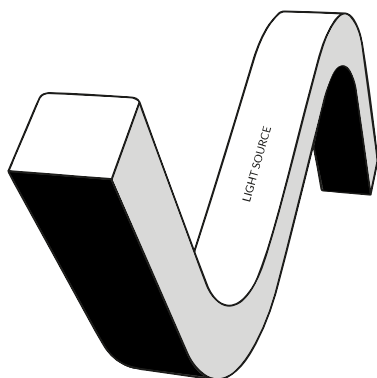


Não fazer ângulos apertados




Não torcer

ACESSÓRIOS



Tampa final
Ref. 2214216

Não pendurar




Conector
Ref. 2220248



Calha fixadora
alumínio 1m
Ref.: PF150AL

Não deixar cair



Calha fixadora
flexível inox
0,5m
Ref. PF154IX