MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

# FITA LED NEON SIDE HELIQUE CORTE LIVRE

## NEON SIDE 10X10 HELIQUE 24V 7,2W IP65

*Tira Led Neon SIDE 10X10 HELIQUE 24V 7,2W IP65*
*Neon SIDE Led Strip 10X10 HELIQUE 24V 7,2W IP65*

IP65 | 24V DC | 7,2W m | 5m | CONEXÃO MÁXIMA 5m | CRI 90 | DIMÁVEL | CE | M M

3 ANOS GARANTIA | 3 AÑOS GARANTÍA | 3 YEARS WARRANTY

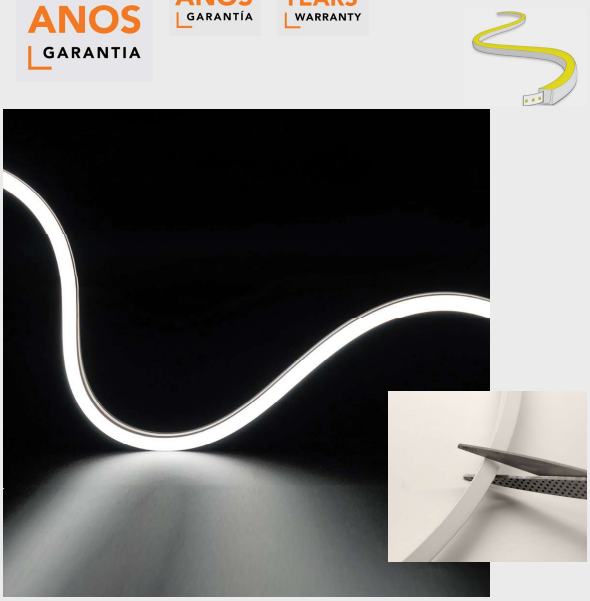

| | |
|---|---|
| **TENSÃO** *Tensión \| Voltage* | 24Vdc |
| **POTÊNCIA** *Potencia \| Power* | 7,2W |
| **LUMENS** *Lúmenes \| Luminous Flux* | 2700K - 350Lm/mt<br>3000K - 350Lm/mt<br>4000K - 370Lm/mt |
| **CRI** *CRI \| CRI* | 90 |
| **GRAU DE ESTANQUEIDADE** *Grado de protección \| IP Grade* | IP65 |
| **INTERVALO DE TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO** *Rango de temperatura de funcionamento Operating temperature range* | -25° ~ 55° |
| **TEMPERATURA DE COR** *Temperatura de color Color Temperature* | 2700K / 3000K / 4000K |
| **MODELO** *Modelo \| Model* | NEON SIDE HELIQUE **corte livre** |

| Ref | Cor | Lumens/mt | C x L x (mm) |
|---|---|---|---|
| 1340115.0727 | 2700k | 350Lm | 5 000 x 10 x 10 |
| 1340115.0730 | 3000k | 350Lm | 5 000 x 10 x 10 |
| 1340115.0740 | 4000k | 370Lm | 5 000 x 10 x 10 |

## DIMENSÕES | *DIMENSIONES | DIMENSIONS*










## ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | *ACCESORIOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED ACCESSORIES*


Tampa Final
Ref. 2219243

Calha fixadora
PL 1mt
Ref. PF148PL

Calha fixadora
AL 1mt
Ref. PF148AL

Fixador 1010
Ref. 2226143

Conector
Ref. 2220243


WWW.MOTAKO.PT
email: **comercial@tako.pt** | Tel.: +351 **261 027 304**



Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

# FITA LED NEON SIDE HELIQUE CORTE LIVRE

## NEON SIDE 10X10 HELIQUE 24V 7,2W IP65

*Tira Led Neon SIDE 10X10 HELIQUE 24V 7,2W IP65*
*Neon SIDE Led Strip 10X10 HELIQUE 24V 7,2W IP65*

### INSTRUÇÕES | *INSTRUCCIONES* | *INSTRUCTIONS*

1) A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25°C a 55°C.
2) Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção da dobra predeterminada nunca muda.
3) LED NEON não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.
4) O diâmetro máximo de curvatura é 60 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.
5) Durante a instalação, o LED NEON não pode ser torcido, dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado e pendurado.
6) Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.
7) Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente,retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

1) La temperatura de funcionamiento más adecuada debe ser de -25 °C a 55 °C.
2) Asegúrese de que, incluso durante la instalación, la dirección de plegado predeterminada nunca cambie.
3) El LED NEON no debe doblarse demasiado y puede dañar el producto.
4) El diámetro máximo de flexión es de 60 mm, una flexión excesiva dañará y anulará la garantía.
5) Durante la instalación, LED NEON no se puede torcer, doblar en un ángulo de 90° o plegar y colgar por completo.
6) Asegúrese de que el producto no se adhiera directamente a ningún material relacionado con el papel.
7) Instale el producto en el perfil con cuidado y correctamente, quitarlo y volverlo a montar probablemente dañará el producto.

1) The most suitable operating temperature should be -25°C to 55°C.
2) Make sure that even during installation, the predetermined folding direction never changes.
3) LED NEON must not be bent sharply and may cause damage to the product.
4) Maximum bending diameter is 60 mm, excessive bending will damage and void any warranty.
5) During installation, LED NEON cannot be twisted, bent at a 90° angle or fully folded and hung.
6) Make sure the product does not stick to any paper-related material directly.
7) Install the product into the profile carefully and correctly, removing and reassembling will likely cause damage to the product.

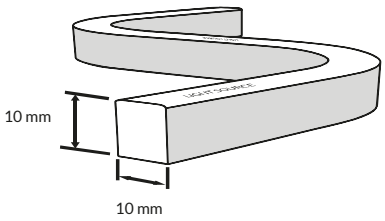






Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar



Não deixar caído

WWW.MOTAKO.PT
email: **comercial@tako.pt** | Tel.: +351 **261 027 304**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.