

FITA LED NEON SIDE P/ PISCINA TELESTO

TIRA LED NEÓN TELESTO

TELESTO NEON LED STRIP


REF. 135.XXXX



CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | FEATURES

TENSÃO TENSION TENSION	24Vdc
POTÊNCIA POTENCIA POWER	Cor Única 5W 10W 15W RGB 11.52W 8.64W 6.4W
CRI	>90
GRAU DE ESTANQUEIDADE	IP68
TEMPERATURA DE COR TEMPERATURA DEL COLOR COLOR TEMPERATURE	2700K 3000K 4000K 6500K RGB
MODELO	NEON SIDE TELESTO
DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	Personalizávelx16x17mm

APLICAÇÃO | APLICACIÓN | APPLICATION

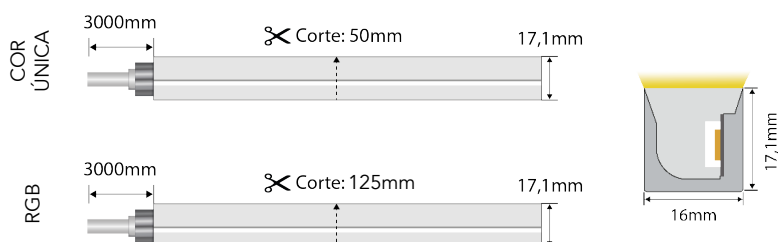

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIZAÇÃO

FUNCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Fita sob encomenda. Tira por encargo.

Possibilidade de personalizar: Posibilidad de personalización:

1. Comprimento da fita neon. Longitud de la cinta de neón.
2. Comprimento do cabo. Tamaño del cable.
3. Direção do cabo. Dirección del cable.

Medida de rolo disponível até 20mt. Tamaño de rollo disponible un máximo de 20 metros.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Calha fixadora PL 1mt
Perfil de fijación PL 1mt
Ref. PF196PL



Calha fixadora para
encantrar PL 1mt
Perfil de fijación
empotrado PL 1mt
Ref. PF296PL



Fixador 1617
Fijador 1617
Ref. 2226272




FITA LED NEON SIDE P/ PISCINA TELESTO

TIRA LED NEÓN TELESTO


TELESTO NEON LED STRIP

Modelo	Ref.	Cor Color	Tensão Tensión	Lumens /mt	Potência /mt	Rolo Rollo
NEON SIDE TELESTO	135.0527	2700K	24V	270Lm	5W	20mt
	135.1027	2700K	24V	540Lm	10W	15mt
	135.1527	2700K	24V	810Lm	15W	12mt
	135.0530	3000K	24V	275Lm	5W	20mt
	135.1030	3000K	24V	550Lm	10W	15mt
	135.1530	3000K	24V	825Lm	15W	12mt
	135.0540	4000K	24V	310Lm	5W	20mt
	135.1040	4000K	24V	620Lm	10W	15mt
	135.1540	4000K	24V	930Lm	15W	12mt
	135.0565	6500K	24V	280Lm	5W	20mt
	135.1065	6500K	24V	560Lm	10W	15mt
	135.1565	6500K	24V	840Lm	15W	12mt
	135.07RGB	RGB	24V	198Lm	7W	15mt
	135.09RGB	RGB	24V	267Lm	9W	13mt
	135.12RGB	RGB	24V	357Lm	12W	12mt



Este modelo tem saída de cabo de topo e lateral.

Este modelo estándar tiene una salida de cable superior y lateral.




FITA LED NEON SIDE P/ PISCINA TELESTO


TIRA LED NEÓN TELESTO

TELESTO NEON LED STRIP


Tampa integral (IP68) Cor única



Entrada de cabo frontal




Entrada de cabo lateral




Tampa da extremidade fechada


Tampa de extremidade integral (IP68) RGBW/RGBW Pixel



Entrada de cabo frontal



Entrada de cabo lateral



Tampa da extremidade fechada

FITA LED NEON SIDE P/ PISCINA TELESTO




TIRA LED NEÓN TELESTO
TELESTO NEON LED STRIP

INSTRUÇÕES | INSTRUCCIONES | INSTRUCTIONS


- 1) A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25°C a 60°C.
- 2) Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção da dobra predeterminada nunca muda.
- 3) LED NEON não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.
- 4) O diâmetro máximo de curvatura é 150 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.
- 5) Durante a instalação, o LED NEON não pode ser torcido, dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado e pendurado.
- 6) Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.
- 7) Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

- 1) La temperatura de funcionamiento más adecuada debe ser de -25 °C a 60 °C.
- 2) Asegúrese de que, incluso durante la instalación, la dirección de plegado predeterminada nunca cambie.
- 3) El LED NEON no debe doblarse demasiado y puede dañar el producto.
- 4) El diámetro máximo de flexión es de 150 mm, una flexión excesiva dañará y anulará la garantía.
- 5) Durante la instalación, LED NEON no se puede torcer, doblar en un ángulo de 90° o plegar y colgar por completo.
- 6) Asegúrese de que el producto no se adhiera directamente a ningún material relacionado con el papel.
- 7) Instale el producto en el perfil con cuidado y correctamente, quitarlo y volverlo a montar probablemente dañará el producto.


- 1) The most suitable operating temperature should be -25°C to 60°C.
- 2) Make sure that even during installation, the predetermined folding direction never changes.
- 3) LED NEON must not be bent sharply and may cause damage to the product.
- 4) Maximum bending diameter is 150 mm, excessive bending will damage and void any warranty.
- 5) During installation, LED NEON cannot be twisted, bent at a 90° angle or fully folded and hung.
- 6) Make sure the product does not stick to any paper-related material directly.
- 7) Install the product into the profile carefully and correctly, removing and reassembling will likely cause damage to the product.



Não torcer



Não fazer ângulos apertados



Não pendurar

Não deixar caído

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304