




# Fita Led COB CALE



## Ficha Técnica

### Fita LED COB 24V 10W IP20 4mm CRI90 CALE



<b>Tensão</b>	24Vdc
<b>Potência</b>	10W/mt
<b>Lumens</b>	2700K - 610Lm/m 3000k - 680Lm/m 4000K - 760Lm/m 6500k - 810Lm/m
<b>CRI</b>	>90
<b>Grau de Estanqueidade</b>	IP20
<b>Intervalo de Temperatura em funcionamento</b>	-20º ~ 50º
<b>Temperatura de Cor</b>	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
<b>Modelo</b>	COB CALE

Referência	Cor de Luz	Lumens /mt	Lumens /W	C x L x A(mm)
131121.1027	2700k	610Lm	68Lm	2500 x 4 x 1.6
131121.1030	3000k	680Lm	76Lm	2500 x 4 x 1.6
131121.1040	4000k	760Lm	85Lm	2500 x 4 x 1.6
131121.1065	6500k	810Lm	90Lm	2500 x 4 x 1.6

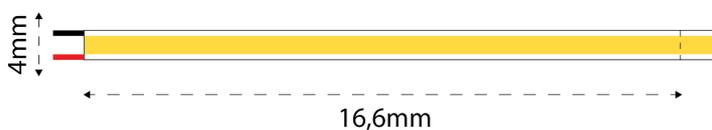



# Fita Led COB CALE

## Ficha Técnica Fita LED COB 24V 10W IP20 4mm CRI90 CALE

### Instruções de utilização da fita de led

#### Regras Gerais:

- Quando adquiere uma fita de LED, certifique-se de que todos os componentes da faixa de LED não foram expostos a tensões mecânicas. Eles devem ter uma aparência sólida e nenhum dano visível ou sinais de oxidação.

- A instalação da fita de LED deve ser feita por um profissional que tenha qualificação adequada de acordo com todas as normas de segurança.

- A fonte de alimentação deve ter uma margem de 30% acima da carga total necessária.


#### Instruções:

1) A fonte de alimentação é selecionada com base na potência da fita, garanta que a carga da fonte de alimentação seja 30% maior do que a potência da fita.


2) Quando a tensão da fita LED ultrapassar 14.4w/mt, é melhor instalar a fita num perfil de alumínio que ajuda na boa dissipação de calor, melhorando assim a vida útil da fita LED.

3) A superfície onde será aplicada a fita deverá estar limpa, lisa e seca, não pode ter objetos afiados.

A fita de led tem fita adesiva na parte de trás. Deverá remover o filme protetor e pressioná-lo suavemente sobre a superfície. Por favor, evite pressão excessiva nos LEDs.

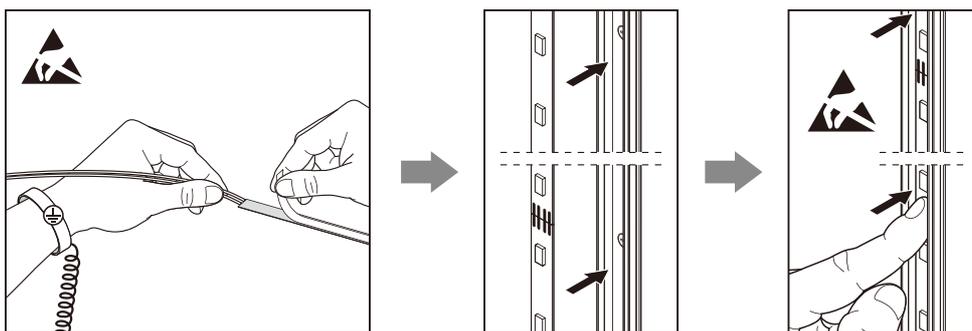

4) Existem os símbolos tesoura no PCB, que mostra onde deve cortar a fita de LED. Quando cortar a fita.

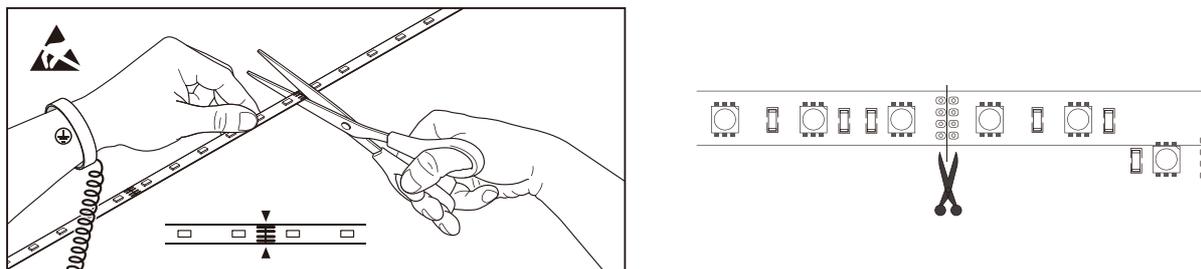







# Fita Led COB CALE

## Ficha Técnica

### Fita LED COB 24V 10W IP20 4mm CRI90 CALE

#### **Atenção:**

Quando instalar a fita de LED tenha em atenção alguns procedimentos. Pode moldar a fita, mas não a deve dobrar/vincar, conforme pode confirmar nas imagens abaixo:

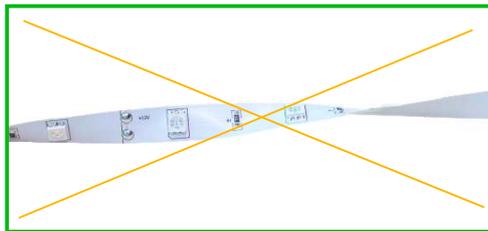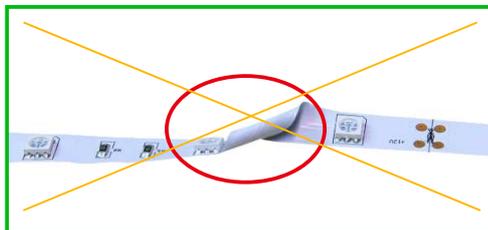

Molde a fita corretamente. Se precisar de moldar a fita, faça-o deixando sempre um raio superior a 50mm.



Quando instalar as fitas de LED, não desenrole toda a fita da bobina pois corre o risco da fita se enrolar, vergar ou ser pisada.



Se possível, a fita deverá ser aplicada por duas pessoas em simultâneo de forma a assegurar o correto percurso da fita e remoção da fita adesiva.

- Não ligue a fita de LED de baixa tensão 12V ou 24V diretamente a 220V, pois os LEDs ficarão queimados.
- Se os LEDs se soltarem com cabos em ambos os lados, atenção: ao ligar um lado ao condutor, certifique-se de que os cabos laterais (negativo e positivo) permaneçam desconectados. Caso contrário, a fita de LEDs estará em curto circuito e aumentará o risco de danificar o luz da fita.
- A fita LED é dispositivo eletrostático e sensível, por favor, use uma luva anti-estática ao toque ou usá-lo