MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

NEON UP LAZÚLI

FITA LED NEON UP 2835-120 10W/MT 24VDC IP67 2016 LAZÚLI

Tira Led Neon 10W/mt 24Vdc IP67 Lazúli
Neon Led Strip 10W/mt 24Vdc IP67 Lazúli

IP67 | 24V DC | 10W m | CRI >90 | 120 LED/m | 2835 LED | CE
RESISTÊNCIA UV | RESISTENTE QUÍMICOS | RESISTENTE ÁGUA SALGADA

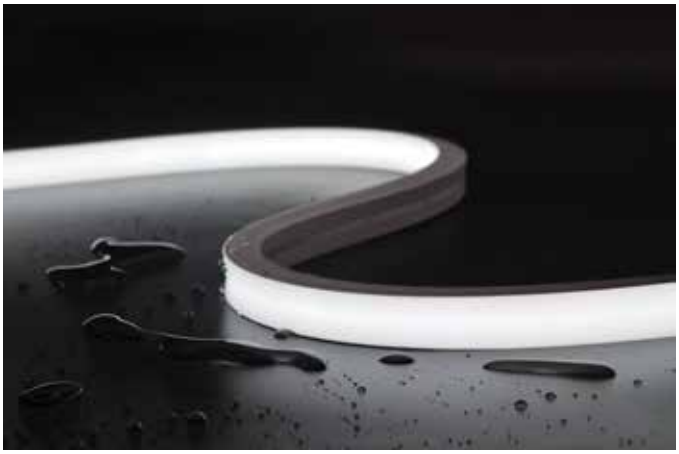

TENSÃO *Tensión | Voltage*	24Vdc
POTÊNCIA *Potencia | Power*	10W/mt
LUMENS *Lúmenes | Luminous Flux*	2700K - 590Lm/mt 3000K - 590Lm/mt 4000K - 630Lm/mt RGB - R:67Lm; G:176Lm; B:34Lm
CRI *CRI | CRI*	≥90
GRAU DE ESTANQUEIDADE *Grado de protección | IP Grade*	IP67
TEMPERATURA DE COR *Temperatura de color* *Color Temperature*	2700K / 3000K / 4000K / RGB
COMPRIMENTO MÁXIMO *Longitud máxima* *Max length*	17m
DIMENSÕES *Dimensiones* *Dimensions*	20 000x20x16mm
MODELO *Modelo | Model*	Lazúli

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TEMPERATURA AMBIENTE *Temperatura ambiente* *Ambient Temperature*	-25°C a 45°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO *Temperatura de almacenamiento* *Storage Temperature*	-25°C a 60°C
EFICÁCIA *Eficacia* *Efficacy*	63(lm/w)

CARACTERÍSTICAS

_É fabricado com borracha de silicone ET-7021, que proporciona uma elevada transparência e resistência;
_Material de silicone de grau de proteção ambiental, processo de moldagem por extrusão integrado;
_Design único da estrutura de distribuição ótica da luz, iluminação de superfície uniforme e sem sombras;
_Nível de proteção IP67, resistência a soluções salinas, ácidos e álcalis e resistência aos raios UV;
_Excelente resistência, aspeto simples e elegante, delicado e único.
5 anos de garantia, LED de longa duração ≥50000 hrs.

Referência	Cor	Lumens lm/m	Eficiência Lm/w
13613136.1027	2700K	590Lm	59lm
13613136.1030	3000K	590Lm	59Lm
13613136.1040	4000K	630Lm	63Lm
13613136.10RGB	RGB	R:67Lm G:176Lm B:34Lm	R:20.6Lm G:53.5Lm B:10.5Lm

WWW.MOTAKO.PT
email: **info@tako.pt** | Tel.: +351 **261 027 304**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

NEON UP LAZÚLI

FITA LED NEON UP 2835-120 10W/MT 24VDC IP67 2016 LAZÚLI

Tira Led Neon 10W/mt 24Vdc IP67 Lazúli

DIMENSÕES | *DIMENSIONES* | *DIMENSIONS*

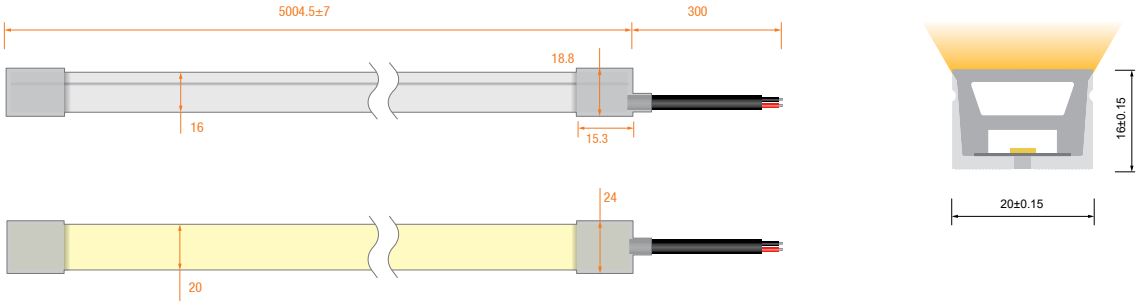

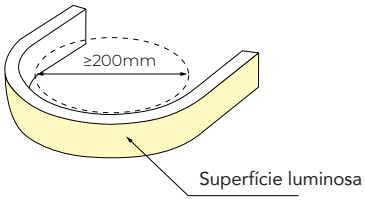

Diâmetro mínimo de curvatura



Dobra apenas na vertical

ENTRADA DE CABO



Entrada do cabo frontal



Tampa da extremidade fechada

ACESSÓRIOS

Clipes de montagem em alumínio



Dimensão:
20x23x17.2

Perfil de alumínio

Dimensão:
1000(±5)x23x17.6

WWW.MOTAKO.PT

email: **comercial@tako.pt** | Tel.: +351 **261 027 304**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

NEON UP LAZÚLI

FITA LED NEON UP 2835-120 10W/MT 24VDC IP67 2016 LAZÚLI

Tira Led Neon 10W/mt 24Vdc IP67 Lazúli

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DE COR ÚNICA

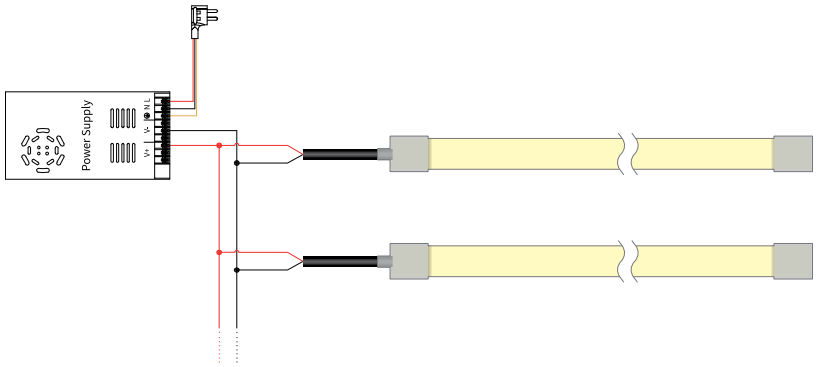

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO RGB

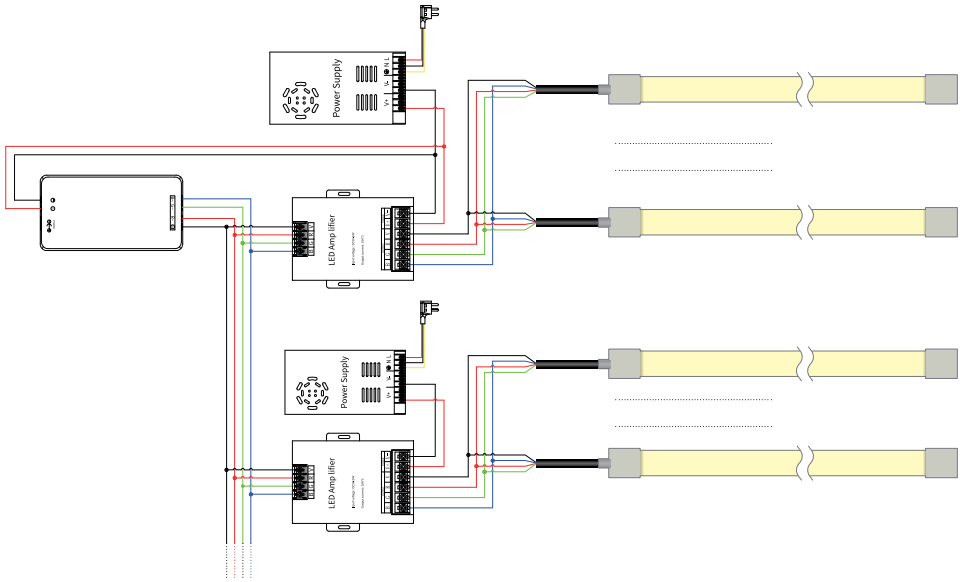

WWW.MOTAKO.PT
email: **comercial@tako.pt** | Tel.: +351 **261 027 304**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

NEON UP LAZÚLI

FITA LED NEON UP 2835-120 10W/MT 24VDC IP67 2016 LAZÚLI

Tira Led Neon 10W/mt 24Vdc IP67 Lazúli

INSTRUÇÕES | *INSTRUCCIONES* | *INSTRUCTIONS*

1) A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25°C a 55°C.
2) Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção da dobra predeterminada nunca muda.
3) LED NEON não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.
4) O diâmetro máximo de curvatura é 200mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.
5) Durante a instalação, o LED NEON não pode ser torcido, dobrado em um ângulo de 90 ° ou totalmente dobrado e pendurado.
6) Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.
7) Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente,retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

1) La temperatura de funcionamiento más adecuada debe ser de -25 °C a 55 °C.
2) Asegúrese de que, incluso durante la instalación, la dirección de plegado predeterminada nunca cambie.
3) El LED NEON no debe doblarse demasiado y puede dañar el producto.
4) El diámetro máximo de flexión es de 200 mm, una flexión excesiva dañará y anulará la garantía.
5) Durante la instalación, LED NEON no se puede torcer, doblar en un ángulo de 90° o plegar y colgar por completo.
6) Asegúrese de que el producto no se adhiera directamente a ningún material relacionado con el papel.
7) Instale el producto en el perfil con cuidado y correctamente, quitarlo y volverlo a montar probablemente dañará el producto.

1) The most suitable operating temperature should be -25°C to 55°C.
2) Make sure that even during installation, the predetermined folding direction never changes.
3) LED NEON must not be bent sharply and may cause damage to the product.
4) Maximum bending diameter is 200 mm, excessive bending will damage and void any warranty.
5) During installation, LED NEON cannot be twisted, bent at a 90° angle or fully folded and hung.
6) Make sure the product does not stick to any paper-related material directly.
7) Install the product into the profile carefully and correctly, removing and reassembling will likely cause damage to the product.

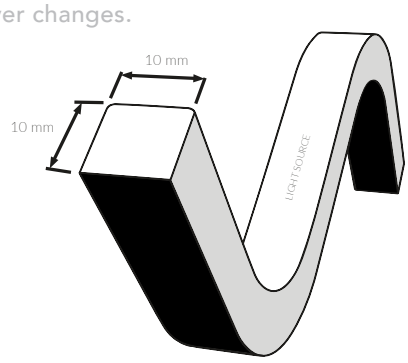





Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar



Não deixar caído

WWW.MOTAKO.PT
email: **comercial@tako.pt** | Tel.: +351 **261 027 304**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.