




MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

FITA LED NEON SIDE LARISSA

NEON SIDE 12X20 24V 10W IP68 RGB

Tira Led Neon SIDE 12X20 24V 10W IP68 RGB


Neon SIDE Led Strip 12X20 24V 10W IP68 RGB

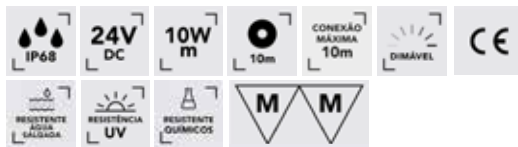



TENSÃO <i>Tensión Voltage</i>	24Vdc
POTÊNCIA <i>Potencia Power</i>	10W
LUMENS <i>Lúmenes Luminous Flux</i>	190Lm/mt
GRAU DE ESTANQUEIDADE <i>Grado de protección IP Grade</i>	IP68
INTERVALO DE TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO <i>Rango de temperatura de funcionamiento Operating temperature range</i>	-25° ~ 60°
TEMPERATURA DE COR <i>Temperatura de color Color Temperature</i>	RGB
MODELO <i>Modelo Model</i>	NEON SIDE

Referência	Cor	Lumens/mt	C x L x (mm)
1314117.10RGB	RGB	190Lm	10 000 x 12 x 20

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO RGB

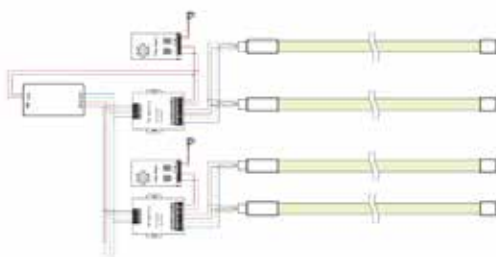

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

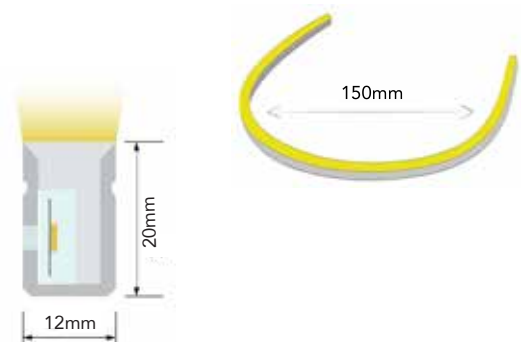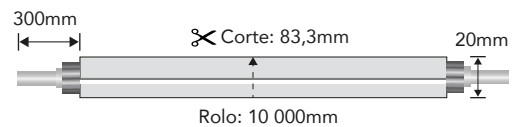

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES



Tampa final
Ref. 2214226



Fixador 1220
Ref. 2226147



Calha fixadora
flexível inox
0,5mt
Ref.: PF151iX

WWW.MOTAKO.PT

email: comercial@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



FITA LED NEON SIDE LARISSA

NEON SIDE 12X20 24V 10W IP68

Tira Led Neon SIDE 12X20 24V 10W IP68



Neon SIDE Led Strip 12X20 24V 10W IP68

INSTRUÇÕES | INSTRUCCIONES | INSTRUCTIONS

- 1) A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25°C a 60°C.
- 2) Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção da dobra predeterminada nunca muda.
- 3) LED NEON não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.
- 4) O diâmetro máximo de curvatura é 150 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.
- 5) Durante a instalação, o LED NEON não pode ser torcido, dobrado em um ângulo de 90° ou totalmente dobrado e pendurado.
- 6) Certifique-se de que o produto não grude em nenhum material relacionado ao papel diretamente.
- 7) Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

- 1) La temperatura de funcionamiento más adecuada debe ser de -25 °C a 60 °C.
- 2) Asegúrese de que, incluso durante la instalación, la dirección de plegado predeterminada nunca cambie.
- 3) El LED NEON no debe doblarse demasiado y puede dañar el producto.
- 4) El diámetro máximo de flexión es de 150 mm, una flexión excesiva dañará y anulará la garantía.
- 5) Durante la instalación, LED NEON no se puede torcer, doblar en un ángulo de 90° o plegar y colgar por completo.
- 6) Asegúrese de que el producto no se adhiera directamente a ningún material relacionado con el papel.
- 7) Instale el producto en el perfil con cuidado y correctamente, quitarlo y volverlo a montar probablemente dañará el producto.

- 1) The most suitable operating temperature should be -25°C to 60°C.
- 2) Make sure that even during installation, the predetermined folding direction never changes.
- 3) LED NEON must not be bent sharply and may cause damage to the product.
- 4) Maximum bending diameter is 150 mm, excessive bending will damage and void any warranty.
- 5) During installation, LED NEON cannot be twisted, bent at a 90° angle or fully folded and hung.
- 6) Make sure the product does not stick to any paper-related material directly.
- 7) Install the product into the profile carefully and correctly, removing and reassembling will likely cause damage to the product.

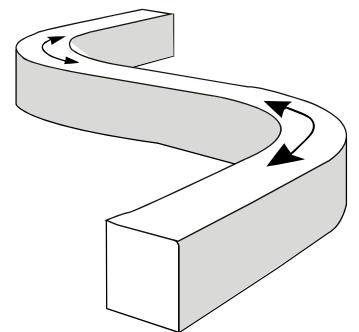


Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar

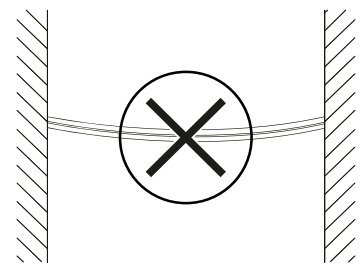

Não deixar caído