





MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Fita Led Neon Side UMBRIEL (p/ piscina)

Ficha Técnica

Fita Led Neon Side UMBRIEL 24V 8W Piscina IP68

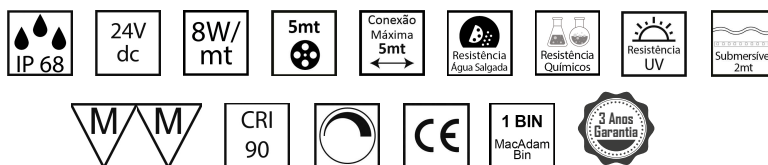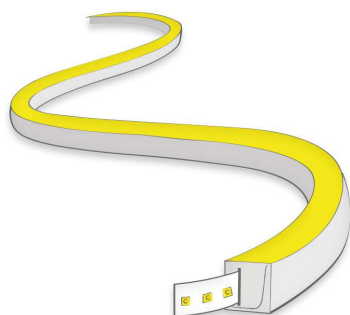

Áreas de Aplicação	Piscina
Tensão	24Vdc
Potência	8W/m
Numens	R:625Nm; G:532Nm; B:475Nm
CRI	90
Grau de Estanquecidade	IP68
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-20º ~ 50º
Temperatura de Cor	RGB
Modelo	Neon SIDE UMBRIEL RGB

Referência	Cor de Luz	Numens	C x L x A (mm)
136237.08RGB	RGB	R:625Nm G:532Nm B:475Nm	50 x 6,5 x 12

Acessórios para fita neon SIDE:





Tampa final
Ref.: 2219246



Calha fixadora
flexível inox 0,5mt
Ref.: PF154IX

. Não inclui fixadores nem topos

Dimensões da fita:

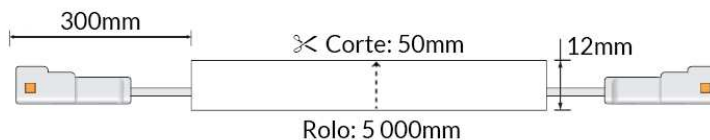



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Fita Led Neon Side UMBRIEL (p/ piscina)

Ficha Técnica

Fita Led Neon Side UMBRIEL 24V 8W Piscina IP68

Instruções

1. A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25 °C a 45 °C.

2. Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção de dobra predeterminada nunca muda. O produto é apenas dobra lateral e não pode ser torcido ou dobrado no topo.

3. O LED NEON SIDE UMBRIEL não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.

4. O diâmetro máximo de curvatura é 60 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.






5. Durante a instalação, o LED NEON SIDE UMBRIEL não pode ser:

- Torcido
- Deixado cair
- Dobrado em um ângulo de 90° ou totalmente dobrado
- Pendurado

6. Para instalação, 3 formas para sua seleção.

- Clips de montagem
- Perfil de inox
- Perfil curvo


7. Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

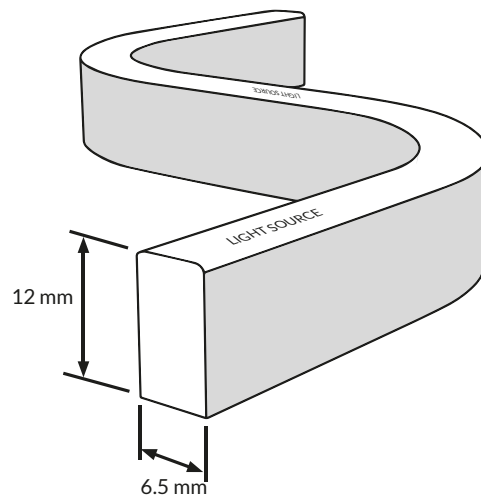


Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar



Não deixar caído



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Fita Led Neon Side UMBRIEL (p/ piscina)

