

FITA NEON SIDE NÁIADE RGB

FITA LED NEON SIDE 11W 24V IP67 NÁIADE

Tira Led Neon Lateral 11W/mt 24V IP67 NÁIADE

Neon Side Led Strip 11W/mt 24V IP67 NÁIADE



TENSÃO

Tensión | Voltage

24Vdc

POTÊNCIA

Potencia | Power

11W/mt

LUMENS

Lúmenes | Luminous Flux

RED - 625Nm
GREEN - 532Nm
BLUE - 475Nm

VIDA ÚTIL

Vida útil | Lifetime

L80
30.000h

CRI

CRI | CRI

90

GRAU DE ESTANQUEIDADE

Grado de protección | IP Grade

IP67

TEMPERATURA DE COR

Temperatura de color
Color Temperature

RGB

MODELO



Modelo | Model

NÁIADE RGB

Ref.	Cor	Numens	C x L x A (mm)
136256.11RGB	RGB	RED - 625Nm GREEN - 532Nm BLUE - 475Nm	13 000 x 12 X 20



DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

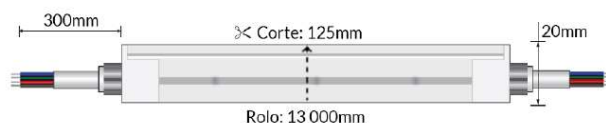

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED ACCESSORIES



Tampa Final
Ref. 2219247



Conector RGB
Ref. 2220247.RGB



Calha fixadora AL 1m
Ref. PF151AL



Calha fixadora
flexível inox 0.5m
Ref. PF151iX



Fixador 1220
Ref. 2226147

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

LED NEON SIDE NÁIADE

Instruções

1. A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25 °C a 45 °C.

2. Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção de dobra predeterminada nunca muda. O produto não pode ser torcido ou dobrado no topo.

3. LED NEON SIDE NÁIADE não deve ser dobrada bruscamente.

4. O diâmetro máximo de curvatura é 240 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.






5. Durante a instalação, o LED NEON SIDE NÁIADE não pode ser:

- Torcido
- Deixado cair
- Dobrado em um ângulo de 90° ou totalmente dobrado
- Pendurado


6. Para instalação, 2 maneiras de sua seleção.

- Clips de montagem
- Perfil de alumínio


7. Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

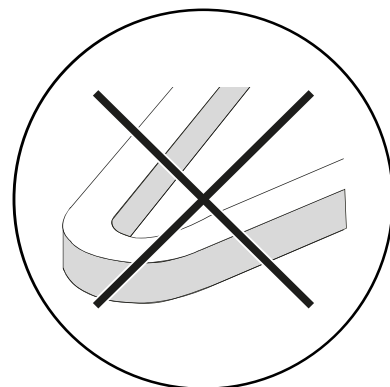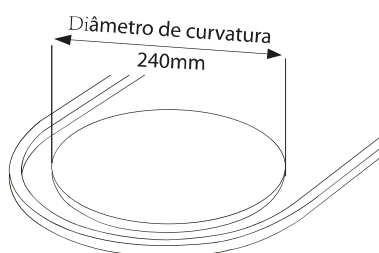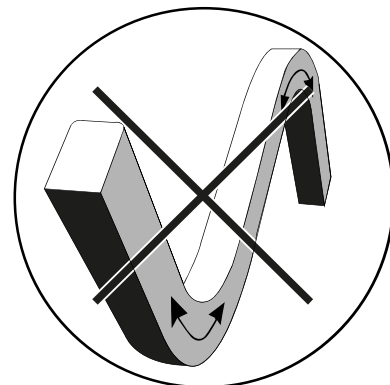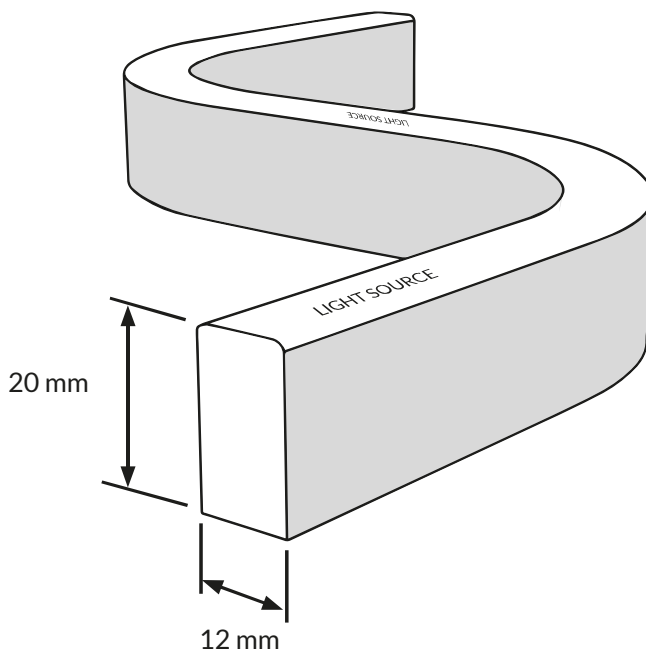


Não fazer ângulos apertados



Não torcer



Não pendurar

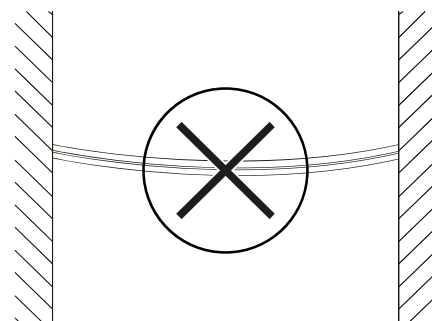

Não deixar pendurado

