

REF. 19.06001

SENSOR DE MOVIMENTO

REDONDO C/ CAIXA CONECTORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

FUNÇÃO Función / Function	Movimento Movimiento Motion
TENSÃO Voltagem / Voltage	12/24Vdc
POTÊNCIA MÁXIMA Potencia Máxima / Maximum Power	60W (12V) / 120W (24V)
PROTEÇÃO Protección / Protection	IP20
CORRENTE Corriente / Current	5A
MATERIAL Material / Material	Plástico / Plástico / Plastic
TEMPO DE DETEÇÃO Tiempo de detección / Sensing time	30 segundos
MEDIDAS Medidas / Measures	Sensor: 13xØ12,4mm Encaixe / Fit / Encaje: 13xØ9,8mm



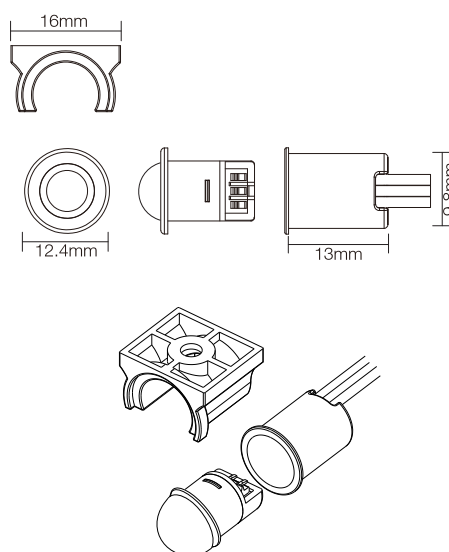
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / PRODUCT FEATURES

- O sensor de luz centralizado, ativado pelo movimento, pode controlar várias fitas de led simultaneamente, independentemente da potência da fita led. A sua principal característica é o sensor removível, fácil de instalar e de manter.
- El sensor de luz centralizado, que se activa con el movimiento, puede controlar varias tiras de LED simultáneamente, independentemente de la potencia de cada tira. Su principal característica es el sensor extraíble, fácil de instalar y mantener.
- The centralized motion-activated light sensor can control multiple LED strips simultaneously, regardless of the LED strip's wattage. Its main feature is the removable sensor, which is easy to install and maintain.

DESENHO TÉCNICO

DISEÑO TÉCNICO / TECHNICAL DRAWING


WWW.2RLIGHT.COM

 Email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 092 148

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

