

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE ALIMENTAÇÃO 350W 12V IP20 LRS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 350W 12V IP20 LRS

POWER SUPPLY 350W 12V IP20 LRS

REF. 201161.1350



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM Tensión Voltage	12V
CORRENTE Corriente Current	29A
POTÊNCIA Potencia Power	350W


PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión Voltage	90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC	
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	47-63HZ	
EFICIÊNCIA Eficiencia Efficiency	85%	
CORRENTE AC Corriente Current	6.8A/115VAC	3.4A/230VAC

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA Sobre Carga Overload	< 110-140%, potência nominal de saída Proteção com auto-recuperação	
SOBRETENSÃO Sobre Tensión Over voltage	13,8 - 16,2V Proteção com auto-recuperação	

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

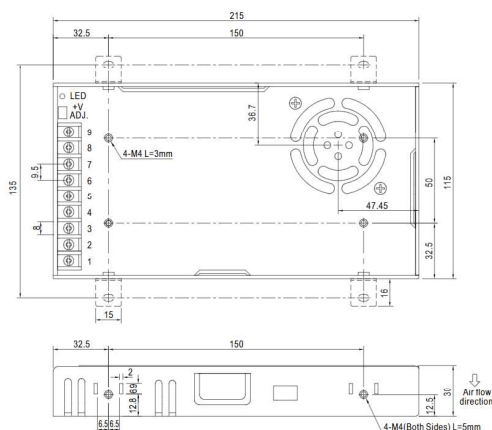

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 70°C
HUMIDADE Humedad Humidity	20% / 90% sem condensação
TEMPER. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-40°C a 85°C, 10-95%

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	IEC/UL 62368-1, BSMI CNS14336-1, EAC TPTC 004, KC K60950-1, BIS IS13252(Part1): 2010/IEC 60950-1: 2005, AS/NZS62368.1, Design refer to BS EN/EN62368-1
---	--

TENSÃO DE SUPORTE Resistencia aislamiento Withstand voltage	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC
--	---

EMIÇÃO EMC Emisiones EMC Emission EMC	BSMI CNS13438, EAC TPTC 020, KC KN32, KN35
---	--

IMUNIDADE EMC Inmunidad CEM EMC Immunity	BS EN/EN55035, EAC TPTC 020, KC KN32, KN35
---	--

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES Dimensiones Dimensions	215 x 115 x 30mm
--	------------------