



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS




Fita Led Neon Up NAMAKA

Ficha Técnica

Fita LED Neon UP NAMAKA 24V 11W IP67



Ligação
13m

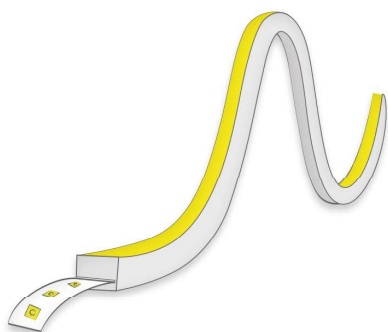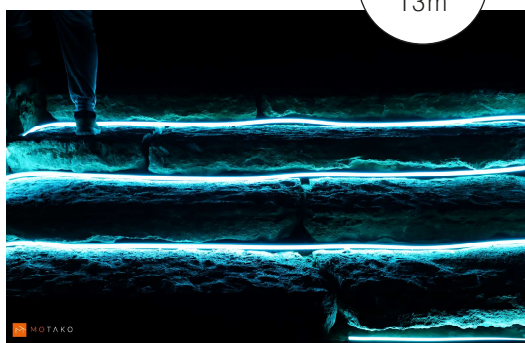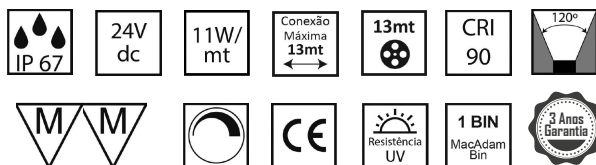


Acessórios para fita neon UP:



Tampa final
Ref.: 2219244



Calha fixadora
plástico 1mt
Ref.: PF152PL



Calha fixadora
alumínio 1mt
Ref.: PF152AL



Tampa final
Ref.: 2219253




Conector
Ref.: 2220244.RGB

- . Inclui 39 fixadores metálicos
- . Inclui 1 conector em cada topo

Áreas de Aplicação	Zonas de ambientes noturnos e exteriores (discotecas, bares, etc.)
Tensão	24Vdc
Potência	11W/mt
Numens	R: 625Nm G: 532Nm B: 475Nm
Grau de Estanqueidade	IP67
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-20º ~ 50º
Temperatura de Cor	RGB
Modelo	Neon UP NAMAKA

Referência	Cor de Luz	Numens /mt	C x L x A (mm)
136246.11RGB	RGB	R: 625Nm G: 532Nm B: 475Nm	125 x 16 x 15

Dimensões:





MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Fita Led Neon Up NAMAKA

Ficha Técnica

Fita LED Neon UP NAMAKA 24V 11W IP67

Instruções

1. A temperatura de operação mais adequada deve ser de -25°C a 45°C .

2. Certifique-se de que, mesmo durante a instalação, a direção de dobra predeterminada nunca muda. O produto é apenas para dobra SUPERIOR e não pode ser torcido ou dobrado lateralmente.

3. LED NEON UP NAMAKA não deve ser dobrado bruscamente e pode causar danos ao produto.

4. O diâmetro máximo de curvatura é 240 mm, a curvatura excessiva danificará e anulará qualquer garantia.






5. Durante a instalação, o LED NEON UP NAMAKA não pode ser:

- Torcido
- Deixado cair
- Dobrado em um ângulo de 90° ou totalmente dobrado
- Pendurado

6. Para instalação, 2 maneiras de sua seleção.

- Clips de montagem
- Perfil de plástico

7. Instale o produto no perfil com cuidado e corretamente, retirando e remontando provavelmente causará danos ao produto.

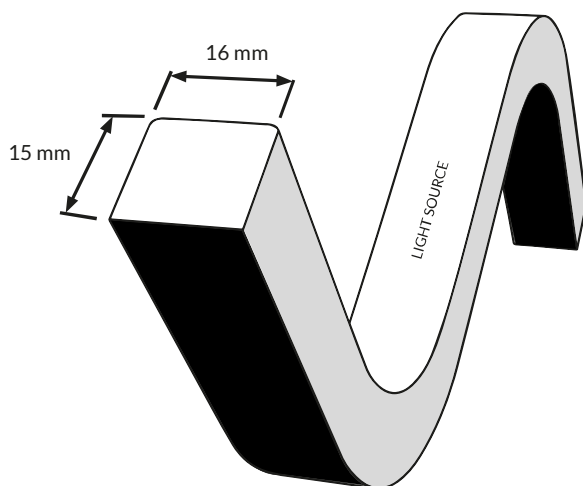


Não fazer ângulos apertados



Não torcer




Não pendurar



Não deixar caído

Fita Led Neon Up NAMAKA

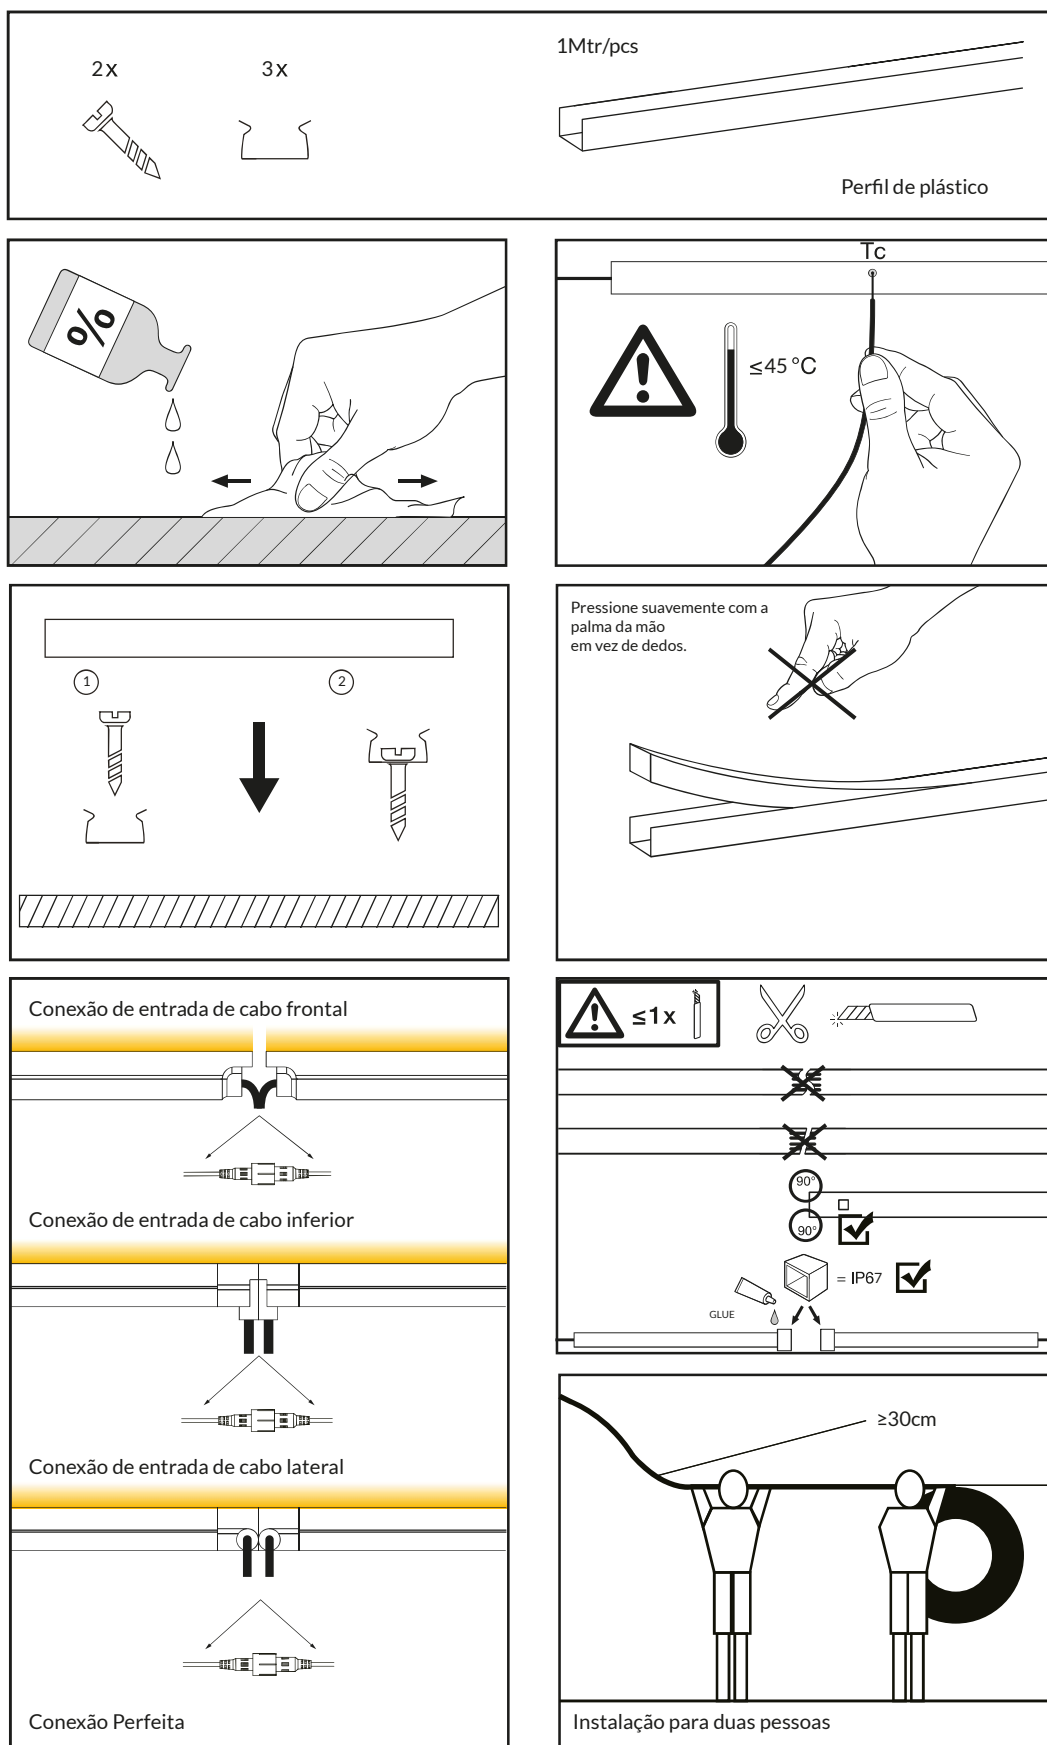



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Fita Led Neon Up NAMAKA

Instalação de topos com fio

- Primeiro, insira o botão U em neon



- Insira o topo e empurre-a profundamente.



- Retire a trava e trave com firmeza.



- Coloque uma fatia à prova d'água no cabo.






MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

Fita Led Neon Up NAMAKA

- Insira o cabo com o topo à prova d'água no neon, entre a placa PCB e a placa transparente.

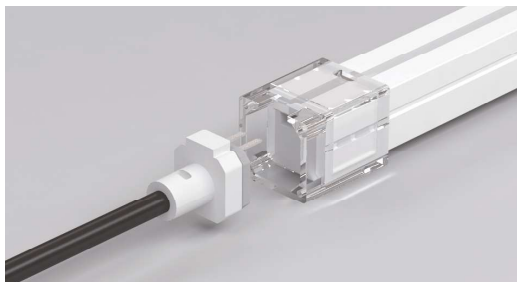

Antes de instalar os parafusos, faça um teste rápido de iluminação, se puder acender, passamos para a próxima etapa. Se não acender, significa que a etapa anterior estava errada.

- Feche o neon com a tampa de pressão e os parafusos.



Instalação de tampa de fecho

- Insira topo e empurre-o profundamente.



- Retire o trinco e bloqueie-o bem.



- Insira a tampa final e feche o néon com a tampa de pressão com parafusos.

