




# DRIVER LINEAR MPSE 55/350 SLIM MULTI-CORRENTE IP20

Ref.20127524

| Ref.     | Tensão<br>Tensión | Corrente<br>Corriente | Potência<br>Potencia |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 20127524 | 70-260V           | 100mA                 | 26W                  |
|          | 60-260V           | 117mA                 | 30,5W                |
|          | 60-260V           | 134mA                 | 35W                  |
|          | 60-260V           | 150mA                 | 39W                  |
|          | 60-260V           | 167mA                 | 43,5W                |
|          | 60-260V           | 184mA                 | 48W                  |
|          | 40-260V           | 200mA                 | 52W                  |
|          | 40-253V           | 217mA                 | 55W                  |
|          | 40-235V           | 234mA                 | 55W                  |
|          | 40-220V           | 250mA                 | 55W                  |
|          | 40-206V           | 267mA                 | 55W                  |
|          | 40-194V           | 284mA                 | 55W                  |
|          | 40-183V           | 300mA                 | 55W                  |
|          | 40-174V           | 317mA                 | 55W                  |
|          | 40-165V           | 334mA                 | 55W                  |
|          | 40-158V           | 350mA                 | 55W                  |



## DIMENSÕES

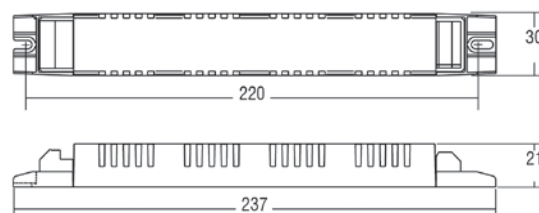

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

\_Frequência: 50-60HZ

\_Tensão Nominal: 220 ÷ 240 V

\_Normas de conformidade: EN 55015 | EN 60598-2-22 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 61347-1 | EN 61347-2-13 | EN 61547 | EN 62384

\_Temperatura de funcionamento: -25°C +50°C

Condutor para utilização integrada.

- Driver multipotência fornecido com dip-switch para a seleção da seleção da corrente de saída.
- Corretor de fator de potência ativo.
- Regulação de corrente  $\pm 5/10\%$  incluindo variações de temperatura.
- Pode ser utilizado para equipamentos de iluminação da classe de proteção I.
- A saída não está isolada da entrada.

- Blocos de terminais de entrada e saída em lados opostos (secção transversal do fio até 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG15).
- O acionador pode ser fixado com uma ranhura para parafusos.
- Protecções:
  - curto-circuitos;
  - contra picos de tensão da rede eléctrica;
  - contra sobrecargas.
- Protecção térmica = C.5.a.

## DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

