

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE ALIMENTAÇÃO 110W 5V IP20 LRS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110W 5V IP20 LRS

POWER SUPPLY 110W 5V IP20 LRS

REF. 201161.4150



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM <i>Tensión Voltage</i>	5V
CORRENTE <i>Corriente Current</i>	22A
POTÊNCIA <i>Potencia Power</i>	110W


PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM <i>Tensión Voltage</i>	85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia Frequency</i>	47-63HZ
EFICIÊNCIA <i>Eficiencia Efficiency</i>	85%
CORRENTE AC <i>Corriente Current</i>	3A/115VAC 1.7A/230VAC

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA <i>Sobre Carga Overload</i>	< 110-140%, potência nominal de saída Proteção com auto-recuperação
SOBRETENSÃO <i>Sobre Tensión Over voltage</i>	5,75V - 6,75V Proteção com auto-recuperação

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

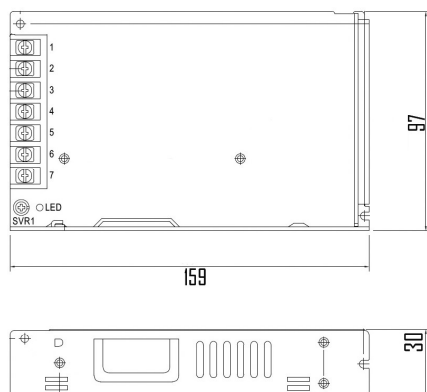

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA <i>Temperatura Temperature</i>	-30°C a 70°C
HUMIDADE <i>Humedad Humidity</i>	20% / 90% sem condensação
TEMPER. ARMAZENAMENTO <i>Temperatura almacenaje Storage temperature</i>	-40°C a 85°C, 10-95%

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA <i>Estándares de seguridad Safety standards</i>	UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN60335-1, BS EN/EN61558-1/-2-16, CCC GB4943.1, BSMI, NS14336-1, EAC TP TC004, AS/NZS 62368.1 (by CB) approved
TENSÃO DE SUPORTE <i>Resistencia aislamiento Withstand voltage</i>	I/P-O/P:4KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC
EMIÇÃO EMC <i>Emissiones EMC Emission EMC</i>	BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN55014, BS EN/EN61000-3-2 Class A (≤80% Load), GB/T 9254, BSMI CNS13438, EAC TP TC 020
IMUNIDADE EMC <i>Inmunidad CEM EMC Immunity</i>	o BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), heavy industry level, criteria A, EAC TP TC 020

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES <i>Dimensiones Dimensions</i>	159 x 97 x 30mm
---	-----------------