



COMANDO DE PAREDE CASAMBI

Ficha Técnica

Comando de parede 1 Botão, a pilha



CASAMBI



REFERÊNCIA: 2213226.1BR

Descrição do Produto:


Este transmissor é não tem fios nem bateria, e por isso não necessita de manutenção. Totalmente stand-alone, envia um rádio sinal graças à energia fornecida ao pressionar as teclas na interruptor.

Modular e móvel: O interruptor do transmissor pode ser colocado em qualquer lugar na parede e movido à vontade. O seu fundo adaptado permite fixar na parede com parafusos ou colá-lo com fita adesiva dupla face.

- É especialmente indicado para instalações elétricas sem encastrar, por exemplo: renovações, modificação de casa ou escritório com paredes móveis.

- Basta pressionar uma tecla para gerenciar qualquer dispositivo via receptores. Antes de qualquer uso, o switch deve estar associado a um receptor (consulte a documentação do receptor para programação).

Medidas:

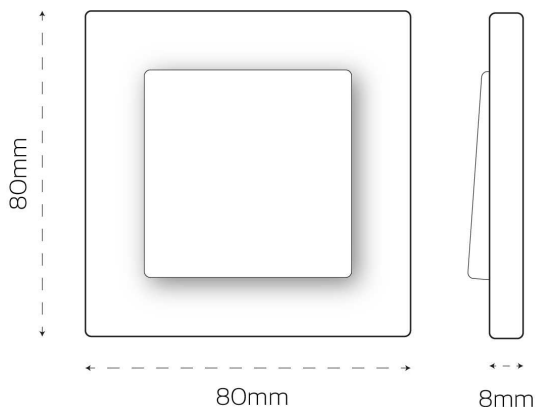



COMANDO DE PAREDE CASAMBI

Ficha Técnica Comando de parede 1 Botão, a pilha

Especificações principais:

> Frequência de transmissão:	868.3MHz
> Potência de transmissão:	10mW máx
> Medidas Interruptor transmissor:	Base 80x80mm x altura 15mm
> Temperatura de funcionamento:	-25 ° C a + 65 ° C
> Temperatura de armazenamento:	-25 ° C a + 65 ° C
> Ciclos de comutação:	> 50.000
> Certificações:	Directiva CE e R & TEE 1999/5 / CE
> Humidade relativa do ar:	0% até 95%

Alcance em interiores:

Alvenaria:	20m, através de 3 paredes no máximo
Concreto armado:	10m, através de 1 parede / teto máximo
Gesso cartonado / Madeira:	30m, através de 5 paredes no máximo