

# FONTE DE ALIMENTAÇÃO

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO CALHA DIN MEAN WELL 24VDC 30W HDR

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CARRIL DIN MEAN WELL 24VDC 30W HDR

DIN RAIL POWER SUPPLY MEAN WELL 24VDC 30W HDR

REF. 201211.230



### SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

<b>VOLTAGEM</b> Tensión / Voltage	<b>24V</b>
<b>CORRENTE</b> Corriente / Current	<b>1,5A</b>
<b>POTÊNCIA</b> Potencia / Power	<b>36W</b>

### PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

<b>VOLTAGEM</b> Tensión / Voltage	85-264VAC (277VAC operacional) 120-370VDC (390VDC Operacional)
<b>FREQUÊNCIA</b> Frecuencia / Frequency	47-63HZ
<b>EFICIÊNCIA</b> Eficiencia / Efficiency	89%
<b>CORRENTE AC</b> Corriente / Current	0.88A/115VAC 0.48A/230VAC

### PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

<b>SOBRECARGA</b> Sobre Carga / Overload	105 - 160%, recupera automaticamente após a condição de falha ser removida
<b>SOBRETENSÃO</b> Sobre Tensión / Over Voltage	30-36V. Sim, com auto-recuperação

### FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

<b>TEMPERATURA</b> Temperatura / Temperature	-30°C a 70°C
<b>HUMIDADE</b> Humedad / Humidity	20% / 90%
<b>TEMPER. ARMAZENAMENTO</b> Temperatura almacenaje Storage temperature	-40°C a 85°C

### EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING


<b>PESO</b> Peso / Weight	0,12Kg
<b>DIMENSÕES</b> Dimensiones / Dimensions	35 x 90 x 54,5mm

[WWW.MOTAKO.PT](http://WWW.MOTAKO.PT)

email: [info@tako.pt](mailto:info@tako.pt) | Tel.: +351 261 027 304



### DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

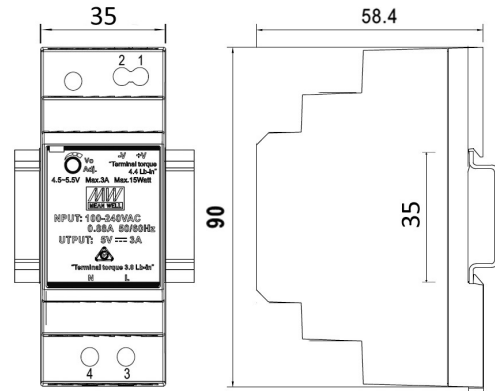

### SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

**NORMAS DE SEGURANÇA**  
Estándares de seguridad  
Safety standards

UL62368-1, U 508, TUV EN61558-2-16, IEC62368-1, BSMI CNS14336-1 a L, pproved; BS EN/ BS EN/EN61558-1 EAC TP TC 004  
Design refer to TUV EN62368-1

**TENSÃO DE SUPORTE**  
Resistencia aislamiento  
Withstand voltage

I/P-O/P:4KVAC

**EMIÇÃO EMC**  
Emisiones EMC / Emission EMC

BS EN/EN55032(CISPR32), CNS13438  
BS EN/EN61000-3-2  
BS EN/EN61000-3-3

**IMUNIDADE EMC**  
Inmunidad CEM  
EMC Immunity

BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11