


DRIVER MINI CC

DRIVE MINI CC TCI 5-40VDC 150MA BULL

DRIVER MINI CC TCI 5-40VDC 150MA BULL

MINI DRIVER CC TCI 5-40VDC 150MA BULL

REF. 20122604

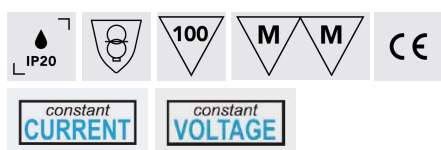


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 45°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 50172 (VDE 0108), EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1 EN 61347-2-13, EN 61547, VDE 0710-T14
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes Sobre aquecimento Exceso de temperatura Over temperature
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	90-264V
PESO Peso Weight	40g



VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
5-40 Vdc	6 W	150 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

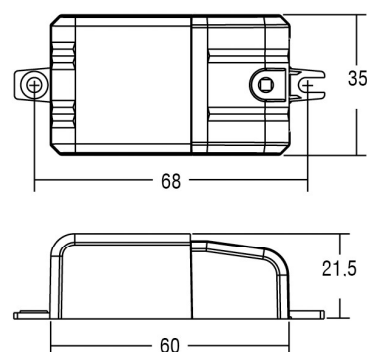

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.