




DRIVE DIMÁVEL

Ficha Técnica Drive Tipo CC Dimável Triac 0/1-10V Dali Push



- > Driver de LED regulável com DALI / Push + Triac + 0/1-10V
- > Saída de corrente constante de 1 canal, potência máxima de saída 10W
- > Corrente de saída 200mA-350mA, selecionável pelo interruptor DIP
- > Permite controlar a iluminação LED de cor única
- > Alto fator de potência e eficiência (>0,9)
- > Em conformidade com as normas IEC 62386-101, IEC 62386-102, IEC 62386-207
- > Compatível com mestres universais DALI que suportam comandos DT6
- > Compatível com dimmers Triac universais
- > Compatível com dimmers universais 0 / 1-10V
- > Controlo de corrente analógica, sem saída PWM, sem cintilação

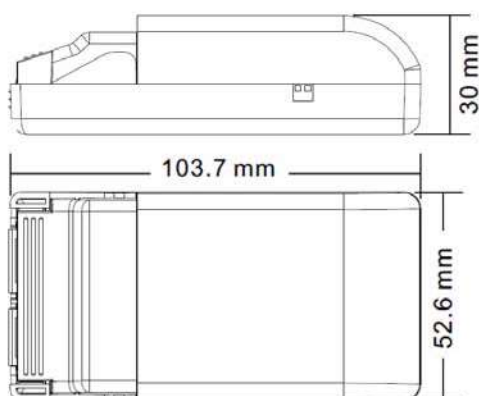

Canais Led	1 Canal
Corrente Ajustável / Tensão	200mA (6-42V), 250mA (6-40V), 300mA (6-33V), 350mA (6-28V)
Potência	10W máx.
Fator Potência	> 0,9
Referência	2012521.4322



DRIVE DIMÁVEL

Ficha Técnica Drive Tipo CC Dimável Triac 0/1-10V Dali Push

Funcionamento:

1. Seleção da interface de dimming

- 1.1. O driver de LED suporta 4 tipos de dimming: DALI, Push, Triac, 0 / 1-10V.
- 1.2. Por favor, selecione qualquer uma das 4 interfaces de dimerização para conectar cada vez.
- 1.3. Para conectar uma nova interface de dimerização, a interface conectada anteriormente deve ser desconectada.
- 1.4. NÃO conecte mais de 2 (incluindo 2) interfaces simultaneamente.

2. Endereço DALI atribuído por DALI Masters

Enquanto conectado com a interface DALI, um endereço DALI pode ser atribuído automaticamente pelo controlador DALI Master.

3. Modo de dimmer Push

Enquanto conectado a um AC PUSH, o drive estará no modo Push Dimmer, as operações em Push Push Dimmer Mode são como segue:

- 3.1. Clique no botão para ligar / desligar
- 3.2. Pressione e mantenha pressionado o botão para aumentar ou diminuir a intensidade da luz até o nível desejado. Repita a operação para ajustar a intensidade da luz na direção oposta. O intervalo de escurecimento é de 1% a 100%.
- 3.3. Função de memória após falha de energia permite ao dispositivo memorizar o status antes de poder desligar enquanto liga novamente.

4. Dimming Triac



Para diminuir para 1%, certifique-se de que o dimmer suporta nível de escurecimento mínimo de 1%.




DRIVE DIMÁVEL

Ficha Técnica Drive Tipo CC Dimável Triac 0/1-10V Dali Push

Com dimmer Triac

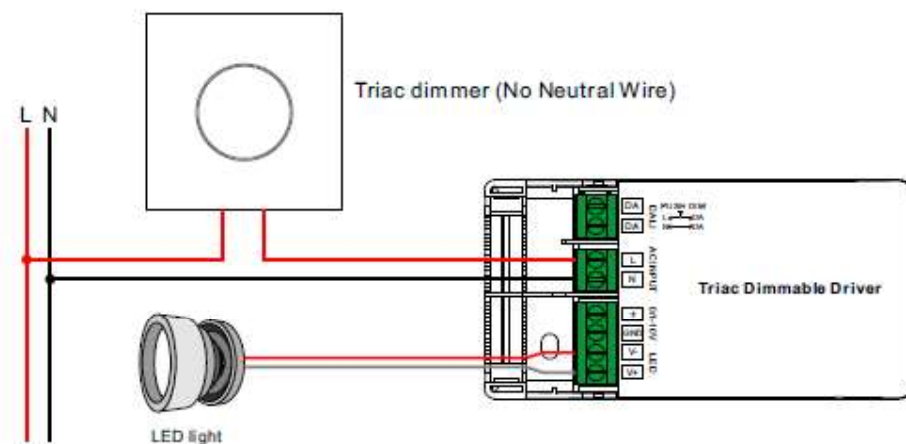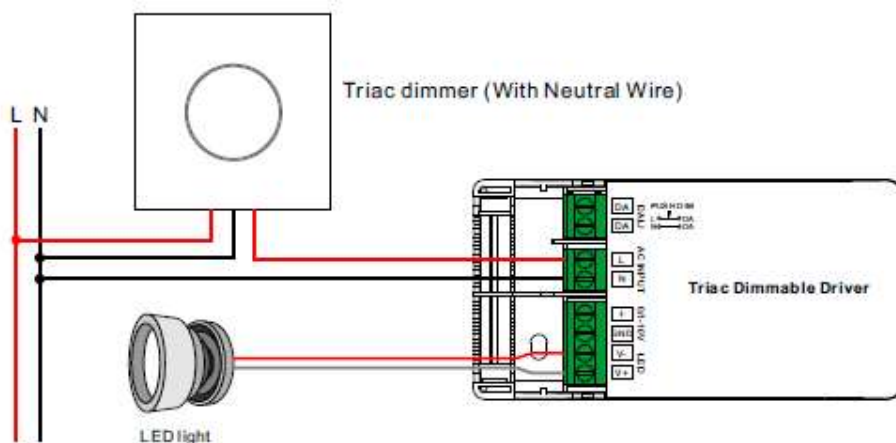

Com dimmer 0/1-10V

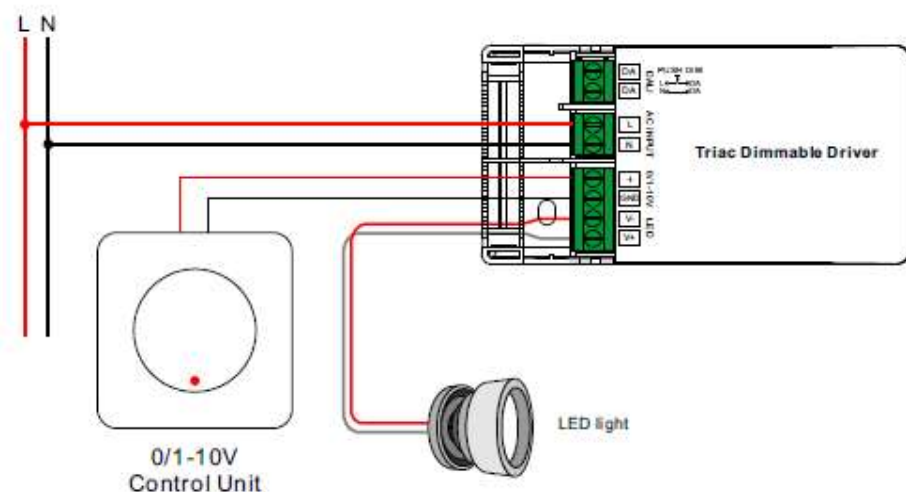


DRIVE DIMÁVEL

Ficha Técnica


Drive Tipo CC Dimável Triac 0/1-10V Dali Push

Funções:

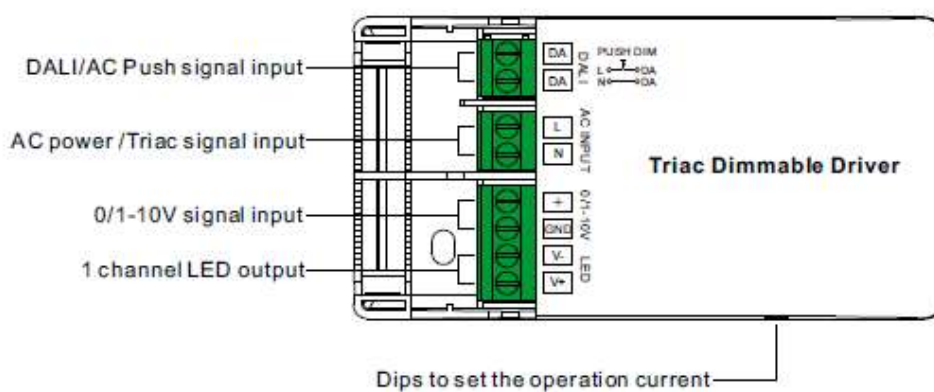

Esquema de ligação:

Com Dali Bus

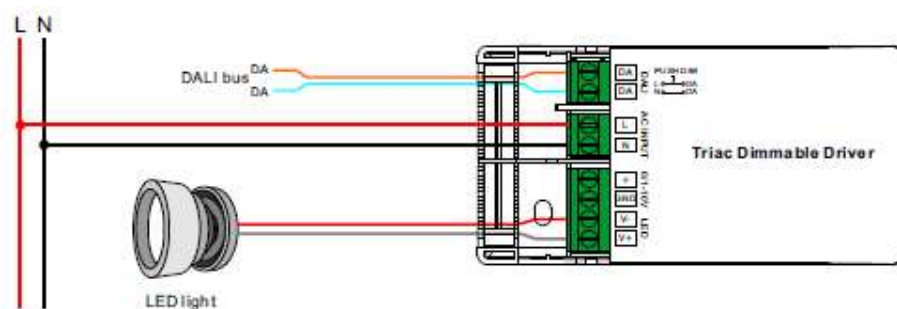

Com dimmer Push

