


DRIVER MULTI-CORRENTE DIMÁVEL DALI

Drive CC MULT DIM DA TCI 250 MINIJOLLY DALI 20

REF. 20125403BI

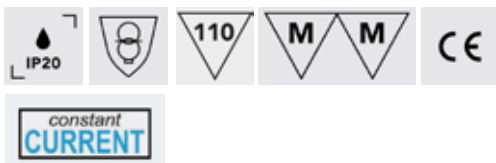

TCI LED
professional led applications

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS


TEMPERATURA
Temperatura / Temperature -25°C a 45°C

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad
Safety standards CSA C22.2 no. 223, EN 55015, EN 61000-3-2
EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13
EN 61547, EN 62384, EN 62386-101
EN 62386-102, EN 62386-207 e UL 1310

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency 50-60 Hz

PESO
Peso / Weight 106g


DIMENSÕES

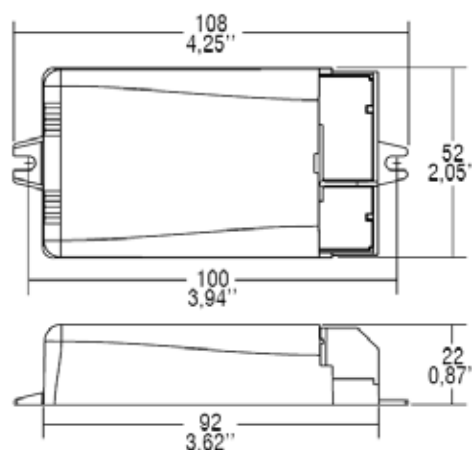

REF. 20125403BI

VOLTAGEM Tensión / Voltage	POTÊNCIA Potencia / Power	CORRENTE Corriente / Current
5-40V	20W	500mA
3-36V	20W	550mA
3-33V	20W	600mA
3-28V	20W	700mA

ESQUEMA ELÉTRICO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- _Controlador multipotência fornecido com dip-switch para a seleção da corrente de saída;
- _Controlador independente IP20, para utilização em interiores;
- _Proteção classe II contra choques eléctricos por contacto direto ou indireto;
- _Controlador para uso interno;
- _Pode ser utilizado para equipamentos de iluminação da classe de proteção I e II;
- _IP00, distâncias de fuga e folgas dependem da aplicação final de acordo com a norma IEC/EN 60598;
- _Corretor de Fator de Potência Ativo;
- _Entrada analógica (NTC) para ligação de sensores térmicos;
- _Regulação de corrente $\pm 5\%$ incluindo variações de temperatura;
- _Blocos de terminais de entrada e saída no mesmo lado (secção do fio até 1,5 mm² / AWG15);
- _Parafusos de aperto nos circuitos primário e secundário para cabos com diâmetro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm;
- _Protecções:
 - contra sobreaquecimento e curto-circuitos;
 - contra picos de tensão da rede eléctrica;
 - contra sobrecargas.
- _Proteção térmica = C.5.a.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.