

SENSOR REDONDO ENCASTRAR

SENSOR REDONDO ENCASTRAR 12-24VDC 4A C/ CABO ENTRADA - SAÍDA

**SENSOR REDONDO EMPOTRADO 12-24VDC 4A CON CABLE
ENTRADA - SALIDA**



**ROUND RECESSED SENSOR 12-24VDC 4A WITH INPUT - OUTPUT
CABLE**

REF. 2226262.PORTA




INPUT / OUTPUT <i>Entrada / Saída</i> <i>Input / Output</i>	12-24Vdc
CORRENTE OUTPUT <i>Corriente salida /</i> <i>Output Current</i>	Max. 4A
POTÊNCIA / Potencia / Power	48-96W
FREQUÊNCIA PWM <i>Frecuencia PWM</i> <i>PWM Frequency</i>	2000Hz
TEMPERATURA <i>Temperatura / Temperature</i>	-30° a 50°
NORMAS DE SEGURANÇA <i>Estándares de seguridad</i> <i>Safety standards</i>	EN 62368-1:2020+A11:2020
NORMAS EMC <i>Estándares EMC</i> <i>Safety EMC</i>	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
DIMENSÕES <i>Dimensiones / Dimensions</i>	90 x 130mm
PESO <i>Peso / Weight</i>	0,035Kg

DIMENSÕES | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

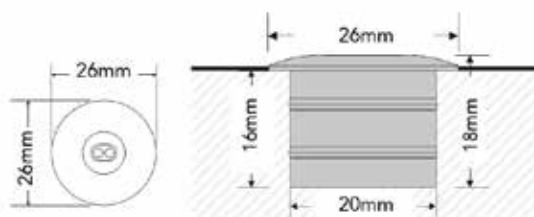


ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

LIGAÇÃO A UMA FITA | Conexión a una tira | Connecting to one strip

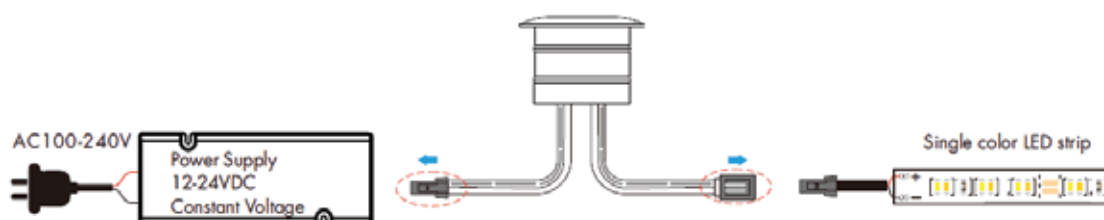

LIGAÇÃO A VÁRIAS FITAS | Conexión a varias tiras | Connecting to multiple tapes

Conexión a varias tiras | Connecting to multiple tapes

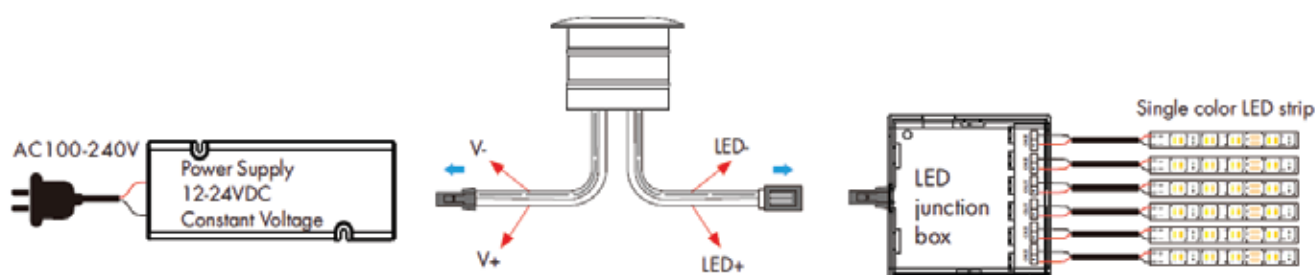

APLICAÇÃO DE INTERRUPTOR DE DETECÇÃO

APLICACIÓN DEL INTERRUPTOR DE DETECCIÓN | SENSING SWITCH APPLICATION

Interruptor de detecção de varredura manual

Faça uma ação de pêndulo na extremidade frontal da chave de detecção:
quando varre a mão, a luz acende gradualmente; quando varrer a mão novamente, a luz se apaga gradualmente.

Mantenha sua mão na frente do interruptor de detecção por mais de 2 segundos:
O brilho aumenta ou diminui continuamente, cada vez que a mão é removida e segurada novamente, o brilho muda na direção oposta.

Interruptor de detecção de porta

Quando a porta se abre, ou não há obstáculo na frente do interruptor sensor, a luz acende gradativamente;
Quando a porta se fecha ou há obstáculo na frente do interruptor de detecção, a luz se apaga gradualmente.

Interruptor de detección de barrido manual

Realice una acción pendular en el extremo frontal del interruptor de detección:
cuando se barre con la mano, la luz se enciende gradualmente; Cuando se vuelve a barrer con la mano, la luz se apaga gradualmente.

Mantenga su mano frente al interruptor de detección durante más de 2 segundos:
El brillo aumenta o disminuye continuamente, cada vez que se retira la mano y luego se vuelve a sostener, el brillo cambia en la dirección opuesta.

Interruptor de detección de puerta

*Cuando la puerta se abre, o no hay ningún obstáculo delante del interruptor de detección, la luz se enciende gradualmente;
Cuando la puerta se cierra o hay un obstáculo frente al interruptor de detección, la luz se apaga gradualmente.*

Hand sweep sensing switch

*Make pendulum action at the front end of the sensing switch:
when hand sweep, the light turn on gradually; when hand sweep again, the light turn off gradually.*

*Hold your hand in front of the sensing switch for more than 2 seconds:
The brightness increases or decreases continuously, the each time the hand is removed and then held again, the brightness changes in the opposite direction.*

Door sensing switch

*When the door open, or no obstacle in front of the sensing switch, the light turn on gradually;
When the door close, or obstacle in front of the sensing switch, the light turn off gradually.*