


DRIVE CC DIMÁVEL

DRIVE CC DIMÁVEL TRIAC 700MA 3-14VDC MICRO MD

DRIVE CC REGULABLE TRIAC 700MA 3-14VDC MICRO MD TCI

CC DIMMABLE TRIAC DRIVE 700MA 3-14VDC MICRO MD TCI

REF. 20127047

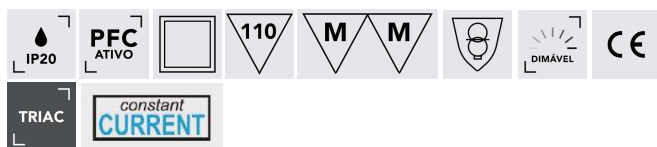


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 45°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes Sobreaquecimento Sobrecalentamiento Overheating
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	198-264VAC
PESO Peso Weight	58g

VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
3-14 Vdc	10 W	700 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

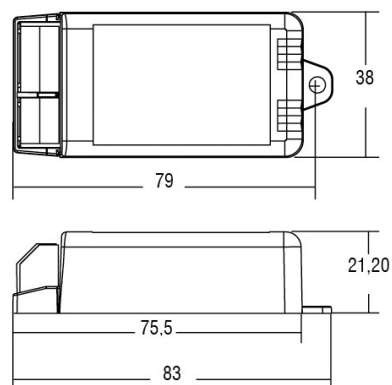

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.