



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS


DRIVE CC DIMÁVEL MULTICORRENTE

DRIVE CC LINEAR MULTICORRENTE DIMÁVEL DALI TCI 140-350MA 30-228VDC

DRIVE CC LINEAL MULTICORRIENTE REGULABLE DALI 140-350MA
30-228VDC TCI

MULTI CURRENT CC LINEAR DRIVE DIMABLE DALI 140-350MA
30-228VDC

REF. 20127091

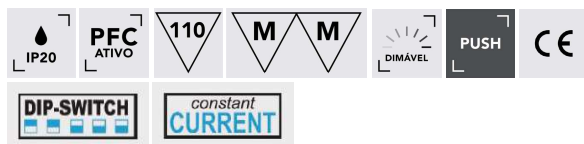


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 55°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes Sobreaquecimento Sobrecalentamiento Overheating
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	198-264VAC
PESO Peso Weight	215g

VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
30-250 Vdc	35 W	140 mA
30-250 Vdc	38 W	155 mA
30-250 Vdc	42.5 W	170 mA
30-250 Vdc	46 W	185 mA
30-250 Vdc	50 W	200 mA
30-250 Vdc	32.5 W	215 mA
30-250 Vdc	57.5 W	230 mA
30-250 Vdc	61 W	245 mA
30-250 Vdc	65 W	260 mA
30-250 Vdc	68.5 W	275 mA
30-250 Vdc	72.5 W	290 mA
30-250 Vdc	76 W	305 mA
30-250 Vdc	80 W	320 mA
30-235 Vdc	80 W	335 mA
30-228 Vdc	80 W	350 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

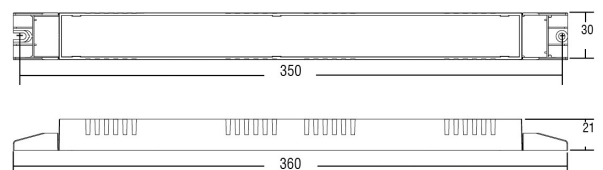

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.