

DRIVE CC LINEAR MULTICORRENTE

DRIVE CC LINEAR MULTICORRENTE TCI 325-700MA 79-120VDC

DRIVE CC LINEAL MULTICORRIENTE 325-700MA 79-120VDC TCI

MULTI CURRENT CC LINEAR DRIVE 325-700MA 79-120VDC

REF. 20127172




CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	CSA C22.2 no. 250, EN 55015, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 8750
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	99-305VAC
PESO Peso Weight	140g

VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
60-243 Vdc	79 W	325 mA
60-243 Vdc	85 W	350 mA
60-243 Vdc	91 W	375 mA
60-243 Vdc	97 W	400 mA
60-243 Vdc	103 W	425 mA
60-243 Vdc	109 W	450 mA
60-243 Vdc	115 W	475 mA
60-242 Vdc	120 W	500 mA
60-229 Vdc	120 W	525 mA
60-219 Vdc	120 W	550 mA
60-209 Vdc	120 W	575 mA
60-200 Vdc	120 W	600 mA
60-192 Vdc	120 W	625 mA
60-185 Vdc	120 W	650 mA
60-178 Vdc	120 W	675 mA
60-172 Vdc	120 W	700 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

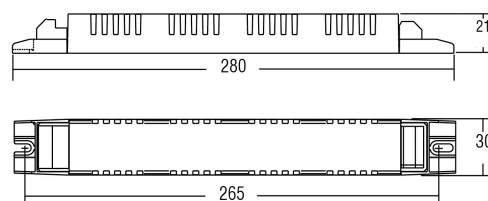

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.