


DRIVER LINEAR MULTI-CORRENTE

DRIVER LINEAR MULTI CORRENTE 280-700mA 3-54VDC ATON 30

DRIVER LINEAL MULTICORRIENTE 280-700mA 3-54VDC ATON 30

MULTI CURRENT LINEAR DRIVER 280-700MA 3-54VDC ATON 30

REF. 20127360BI

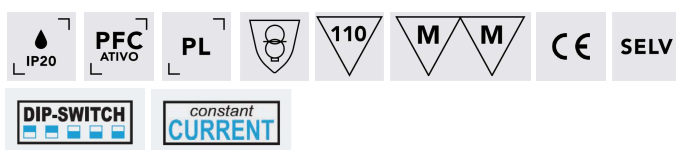


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Sobre Aquecimento Exceso de temperatura Over Temperature Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	220-240V
PESO Peso Weight	101g

VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
20-54 Vdc	13W	250 mA
15-54 Vdc	15W	280 mA
10-54 Vdc	16.5W	310 mA
2-54 Vdc	18W	340 mA
2-54 Vdc	19.5W	370 mA
2-54 Vdc	21W	400 mA
2-54 Vdc	22.5W	430 mA
2-54 Vdc	24W	460 mA
2-54 Vdc	26W	490 mA
2-50 Vdc	27.5W	520 mA
2-50 Vdc	29W	550 mA
2-50 Vdc	30W	580 mA
2-50 Vdc	30W	610 mA
2-46 Vdc	30W	640 mA
2-45 Vdc	30W	670 mA
2-43 Vdc	30W	700 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

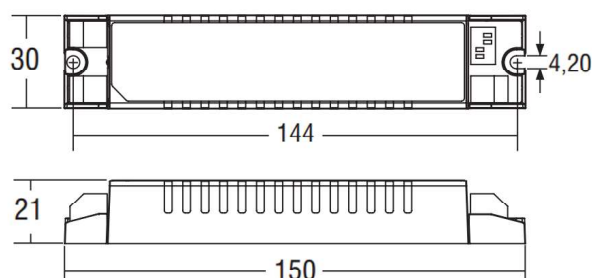

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.