




MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

Drive CC Lin MUL COR DIM DALI TCI 150-500mA 100-300Vdc S-LED

REF. 20127613

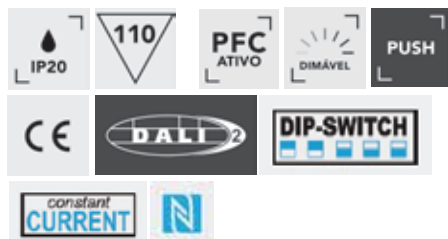

CARACTERÍSTICAS

TENSÃO TENSION / TENSION	100-300V
CORRENTE CORRIENTE / CURRENT	150-500mA
POTÊNCIA POTENCIA / POWER	28-100W
FREQUÊNCIA FRECUENZA / FREQUENCY	50-60 Hz
NORMAS DE CONFORMIDADE STANDARDS COMPLIANCE	EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 61547; EN 62384; EN 62386-101; EN 62386-102; EN 62386-207; EN 62386-251; EN 62386-252; EN 62386-253

DIMENSÕES



DESCRIÇÃO

- _Condutor para utilização integrada.
- _Pode ser utilizado para equipamentos de iluminação da classe de proteção I.
- _Corretor ativo do fator de potência.
- _Regulação de corrente $\pm 5\%$ incluindo variações de temperatura.
- _Blocos de terminais de entrada e saída no lado oposto (secção transversal do fio até 1,5 mm² / AWG15).
- _Protecções:
 - contra sobreaquecimento e curto-circuitos;
 - contra picos de tensão da rede eléctrica;
 - contra sobrecargas.
- Protecção térmica = C.5.e.

MODO DE FUNCIONAMENTO

PROGRAMAÇÃO SEM FIO através de antena NFC.

- Possui regulação DALI (1 - 100 %):
 - função de memória para conjuntos ou grupos de luzes;
 - recuperação das funções memorizadas;
 - compatível com interfaces DALI standard.
- O método de regulação é AMPLITUDE (1-100%).
- Função programável do bloco de terminais LED através da FERRAMENTA DE PROGRAMAÇÃO
- CLO (Constant Light Output) programável através da FERRAMENTA DE PROGRAMAÇÃO.
- Regulação automática em caso de tensão DC em emergência (por defeito 15%).
- Regulação luminosa 0/1 - 100 % através da função PUSH SWITCH (tensão de rede):
 - um toque curto para ligar e desligar;
 - um toque mais longo para aumentar ou diminuir a intensidade luminosa;
 - a regulação pára automaticamente nos valores mínimo e máximo;
 - para um novo comando de ligar, regular ou desligar, soltar o botão de pressão e dar para outro comando de ligar, regular ou desligar, solte o botão de pressão e dê novamente o comando pretendido;
 - memória do nível de regulação aquando do restabelecimento da rede;

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Drive CC Lin MUL COR DIM DALI TCI 150-500mA 100-300Vdc S-LED

REF. 20127613



MODO DE FUNCIONAMENTO

