




MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

Drive CC+CV TCI 14W 500mA 2-27Vdc SLIM HPFU

Drive CC+CV TCI 14W

Drive CC+CV TCI 14W

REF. 20141112

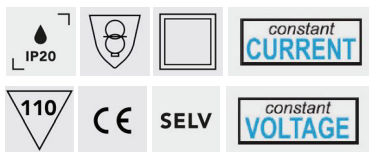

CARACTERÍSTICAS

POTÊNCIA <i>Potencia / Power</i>	14W
TENSÃO <i>Tension / Tension</i>	2-27Vdc
CORRENTE <i>Corriente / Current</i>	500 mA
TEMPERATURA AMBIENTE <i>Temperatura ambiente Ambient temperature</i>	-25°C a +45°C
EFICIÊNCIA <i>Eficiencia Efficiency</i>	> 82 %
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia Frequency</i>	50-60 Hz
NORMAS DE SEGURANÇA <i>Normas de seguridad Standards compliance</i>	CSA C22.2 no. 250, EN 55015, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13 EN 61547 e UL 8750

DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

Driver IP20, para utilização em ambiente interior;
Classe II de proteção contra choques elétricos em contacto direto e indireto;


Entrada e saída cross-section up 2,5 mm² / AWG13

Circuitos primários e secundários para cabos com diametro, mínimo. 3 mm - máximo 8 mm.


Proteções:

- Circuitos curtos;
- Corrente excessiva;

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

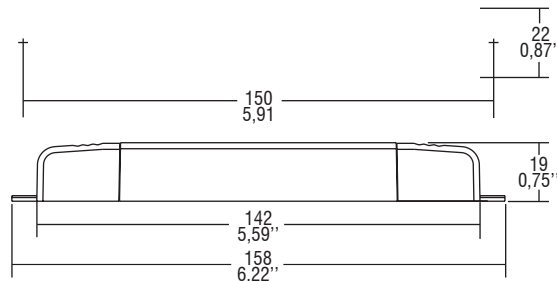

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | ESQUEMA DE CONEXIONES | WIRING DIAGRAM

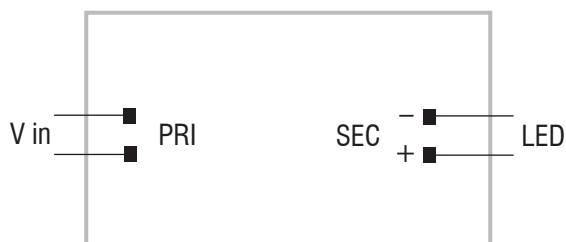

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.