



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS


DRIVER MINI CC

DRIVE MINI CC TCI 2-36VDC 250MA HPFU

DRIVER MINI CC TCI 2-36VDC 250MA HPFU

DRIVER MINI CC TCI 2-36VDC 250MA HPFU

REF. 20141133

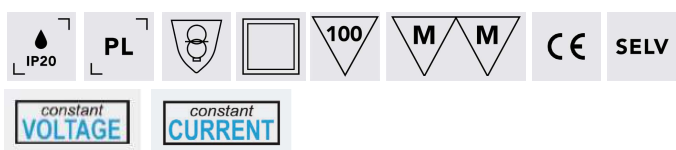


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 55°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	CSA C22.2 no. 250, UL 8750, UL 1310, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, VDE 0710-T14
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Sobre Aquecimento Exceso de temperatura Over Temperature Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	220-240V
PESO Peso Weight	40g

VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
2 - 36Vdc	9W	250 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

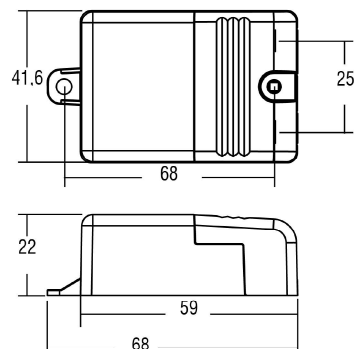

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.