

Drive CC MULT DIM DA TCI 250-700mA 3-49Vdc MINIJOLLY DALI 20

Drive CC TCI

Drive CC TCI

REF. 20151403



PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión/Voltage	99 a 264 Vac
FREQUÊNCIA Frecuencia / Frequency	50-60 Hz
EFICIÊNCIA Eficacia Efficiency	87%
CORRENTE DE ENTRADA Corriente de entrada Input Current	0,064A
POTÊNCIA Potencia Input Power	14,04W

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura / Temperature	-30°C até +85°C
HUMIDADE DE FUNCIONAMENTO Humedad de Trabajo Working Humidity	5 a 85%

ENTRADA DE DADOS ELÉTRICOS DE CONTROLO

MÉTODO DE CONTROLO Método de control Control method	DALI-2
GAMA DE REGULAÇÃO Gama de regulación Dimming range	1 a 100%

SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

POTÊNCIA NOMINAL Potencia Nominal Rated Power	1-20W
TENSÃO DE SAÍDA Tensión de Salida Output Voltage	3-49Vdc
CORRENTE Corriente Current	250-700mA
REGULAÇÃO Reglamento Regulation	Corrente Constante

PROGRAMAÇÃO | PROGRAMACIÓN | PROGRAMME

DEFINIR A CORRENTE DE SAÍDA AJUSTÁVEL (AOC)	DIP-SWITCH
NÍVEL MÍNIMO DE ESCURECIMENTO	Sim
CARGA ABERTA	Sim
CURTO - CIRCUITO	Sim
PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTRA SOBRECARGA	Sim
ADEQUADO PARA APARELHOS COM PROTEÇÃO CLASSE	Class I/II
DALI parte 101	Sim
DALI parte 102	Sim
DALI parte 207	Sim

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS


Drive CC MULT DIM DA TCI 250-700mA 3-49Vdc MINIJOLLY DALI 20

Drive CC TCI

Drive CC TCI


REF. 20151403

DIAGRAMA | DIAGRAMA | DRIAGRAM

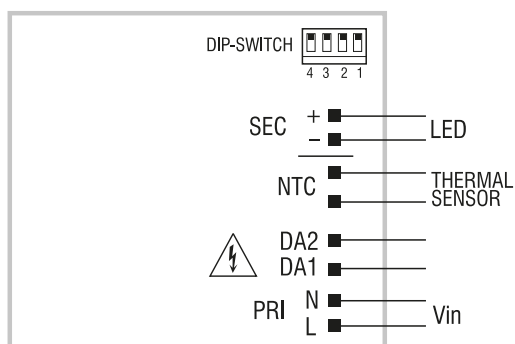

DALI diagram - Collegamento DALI

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

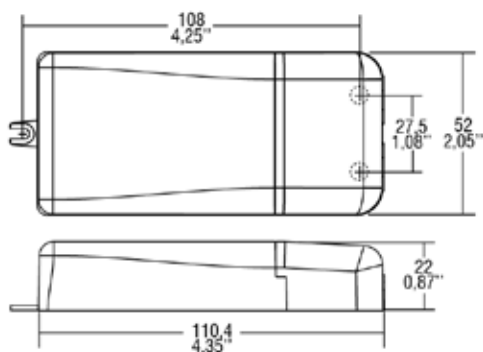

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.