



**MOTAKO**<sup>®</sup>  
LED LIGHTING SOLUTIONS


# FONTE DE ALIMENTAÇÃO

## FONTE ALIMENTAÇÃO PFC EAGLE RISE 24V 120W IP20

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PFC EAGLE RISE 24V 120W IP20

POWER SUPPLY PFC 24V 120W IP20

REF. 201561.2120



### SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

<b>VOLTAGEM</b> Tensión   Voltage	<b>24V</b>
<b>CORRENTE</b> Corriente   Current	<b>5A</b>
<b>POTÊNCIA</b> Potencia   Power	<b>120W</b>

### PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

<b>VOLTAGEM</b> Tensión   Voltage	198-264VAC
<b>FREQUÊNCIA</b> Frecuencia   Frequency	50/60 HZ
<b>EFICIÊNCIA</b> Eficiencia   Efficiency	91%
<b>CORRENTE</b> Corriente   Current	0.74A

### PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

<b>SOBRECARGA</b> Sobre Carga   Overload	105% - 150% Proteção com auto-recuperação
<b>SOBRETENSÃO</b> Sobre Tension   Over voltage	Proteção com auto-recuperação Protección Con recuperación automática With auto recovery protection
<b>CURTO CIRCUITO</b> Corto circuito   Shortcut	Sim, com auto-recuperação, após reiniciar Sí, recuperación automática después de reiniciar Yes, with auto-recovery after reboot
<b>SOBRE AQUECIMENTO</b> Exceso de temperatura Over temperature	Com auto-recuperação Con recuperación automática With auto recovery



### FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

<b>TEMPERATURA</b> Temperatura   Temperature	-20°C a 45°C
<b>HUMIDADE</b> Humedad   Humidity	20% / 60%
<b>TEMPER. ARMAZENAMENTO</b> Temperatura almacenaje Storage temperature	-20°C a 60°C

### SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

<b>NORMAS DE SEGURANÇA</b> Estándares de seguridad Safety standards	EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62493
<b>TENSÃO DE SUPORTE</b> Resistencia aislamiento Withstand voltage	Entrada/Saída: 3750V/5mA/1min
<b>EMIÇÃO EMC</b> Emisiones EMC   Emission EMC	EN55015; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3
<b>IMUNIDADE EMC</b> Inmunidad CEM EMC Immunity	EN 61547

### EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

<b>DIMENSÕES</b> Dimensiones   Dimensions	268 X 45 X 30,5mm
--	-------------------

[WWW.MOTAKO.PT](http://WWW.MOTAKO.PT)

email: [info@tako.pt](mailto:info@tako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.




**MOTAKO**<sup>®</sup>  
LED LIGHTING SOLUTIONS

---

**DIMENSÕES** | DIMENSIONES | DIMENSIONS

---

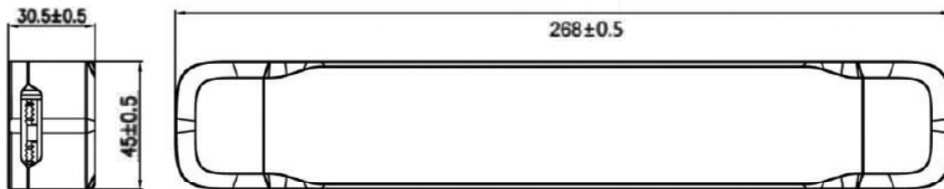

**WWW.MOTAKO.PT**

email: [info@tako.pt](mailto:info@tako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

---

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.