

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PFC EAGLE RISE 24V 250W IP20

FUENTE PFC EAGLE RISE 24V 250W IP20

POWER SUPPLY 24V 250W IP20

REF. 201561.2250




SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM Tensión Voltage	24V
CORRENTE Corriente Current	0-10.4A
POTÊNCIA Potencia Power	250W

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión Voltage	198-264VAC
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50/60 HZ
EFICIÊNCIA Eficiencia Efficiency	≥93%
CORRENTE Corriente Current	1.5A

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA Sobre Carga Overload	105% - 150% Proteção com auto-recuperação
SOBRE AQUECIMENTO Exceso de temperatura Over temperature	Com auto-recuperação Con recuperación automática With auto recovery
CURTO CIRCUITO Corto circuito Shortcut	Sim, com auto-recuperação, após reiniciar Sí, recuperación automática después de reiniciar Yes, with auto-recovery after reboot

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-20°C a +45°C
HUMIDADE Humedad Humidity	20% / 90%
TEMPER. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-20°C a 60°C

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	GB19510. 1, GB19510. 14; IEC61347- 1, IEC61347-2- 13; EN61347- 1, EN61347-2- 13; EN62384;
EMIÇÃO EMC Emisiones EMC Emission EMC	GB/T17743, GB17625. 1; EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547; EN61000-4-5; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547


EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES Dimensiones Dimensions	318x45x30(LXWXH)mm
--	--------------------

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

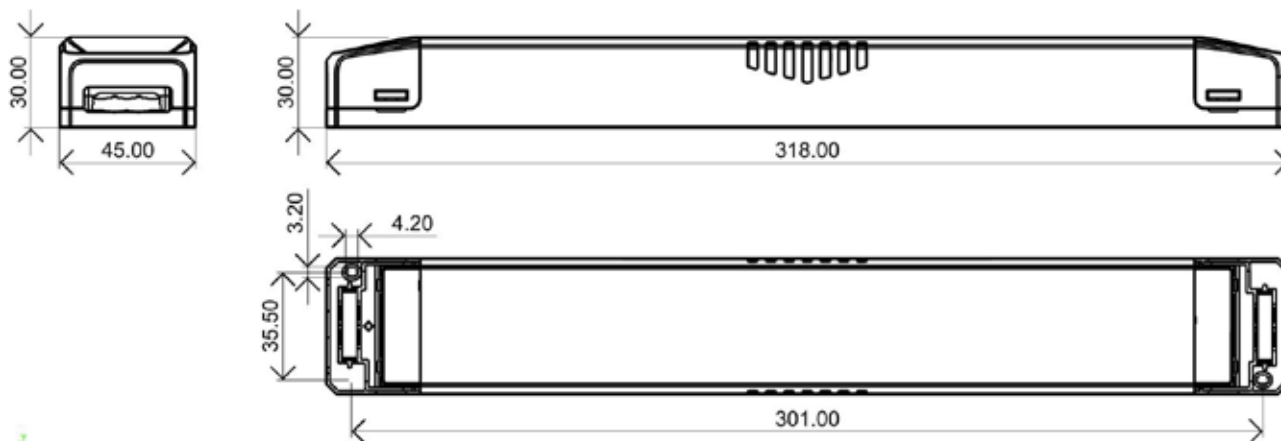

ESQUEMA ELÉTRICO

