


DRIVE DIMÁVEL IP65

DRIVE CC DIMÁVEL DALI MW IP65 142-285VDC 700-1050mA XLG-LDA

REF. 2019536.3441

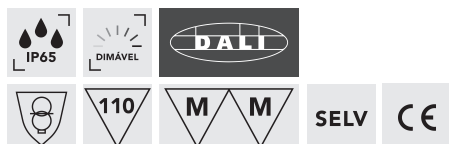

SECUNDÁRIO

INTERVALO CORRENTE	700-1050mA
CORRENTE CONSTANTE	142-285V
MÁXIMO DE TENSÃO	320V

PRIMÁRIO

VOLTAGEM	100 ~ 305VAC 142VDC ~ 431VDC
FREQUÊNCIA	47 - 63Hz
EFICIÊNCIA	94%
CORRENTE AC	2.2A / 115VAC 1.1A / 230VAC 0.9A/277VAC

PROTEÇÃO

CURTO CIRCUITO	Limitação de corrente constante, recupera após a remoção da condição de falha
SOBRETENSÃO	320 ~ 390VAC Desligar e ligar para recuperação
SOBREAQUECIMENTO	Recupera após a remoção da condição de falha

FUNCIÓNAMENTO

TEMPERATURA	-40°C a 90°C
HUMIDADE	20% / 95% sem condensação
TEMPERATURA /HUMIDADE EM ARMAZENAMENTO	-40°C a 80°C / 10-95% sem condensação

SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA	UL8750(type“HL”), CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 (EL) appendix J suitable for emergency installations (DC Input: 176-280Vdc) independent ,GB19510.1,GB19510.14; EAC TP TC 004; IP67 approved
---------------------	---

TENSÃO DE SUPORTE	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.8KVAC
-------------------	--

EMIÇÃO EMC	EN/EN61000-3-2 ,GB/T17625.1 Class C (load > 50%);
------------	---

IMUNIDADE EMC	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, light industry level (surge immunity Line-Earth 6 KV, Line-Line 4KV)(10K/6KV option)
---------------	---

EMBALAGEM

DIMENSÃO	199 x 63 x 35,5 mm
PESO	0,85kg
REFERÊNCIA	2019536.3441

5
ANOS
GARANTIA



MW
MEAN WELL

DIMENSÕES

