

DRIVE LPC

Ficha Técnica


Drive Tipo CC LPC 215-430Vdc 350mA



- > Drive de corrente constante
- > Entrada AC universal / Grande alcance
- > Proteções: curto-circuito / Sobretensão
- > Tamanho compacto



Dimensões:

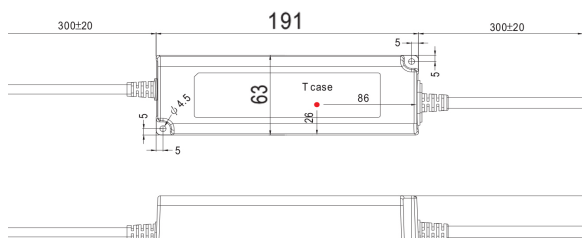

SECUNDÁRIO	Amperagem	350mA
	Voltagem	215 - 430V
PRIMÁRIO	Voltagem	180-305VAC 254VDC-431VDC
	Frequência	47 - 63Hz
	Eficiência	90%
	Corrente AC	1.7A/230VAC;1.5A/277VAC
PROTEÇÃO	Sobretensão	440- 470V Tipo de proteção: Desliga tensão; voltar a ligar para recuperar
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 70°C
	Humidade	10% / 95% sem condensação
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 70°C, 10 - 95%
SEGURANÇA	Normas de Segurança	IP67 aprovado; design refere-se a EN60950-1
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3KVAC
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55022, EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN55024,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; nível de indústria leve (imunidade contra sobretensão 2KV), critério A
EMBALAGEM	Dimensão	191 x 63 x 37,5mm
REFERÊNCIAS		202186.541

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.