




# DRIVE DIMÁVEL IP67

## DRIVE CC DIMÁVEL MEAN WELL IP67 120-214VDC 350-1050MA XLG-150

REF. 202535.6614

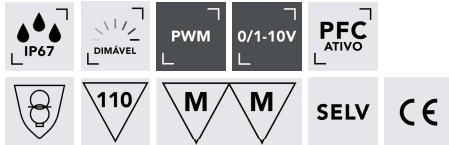

### SECUNDÁRIO

INTERVALO CORRENTE	350-1050MA
CORRENTE CONSTANTE	120-214V
MÁXIMO DE TENSÃO	225V

### PRIMÁRIO

VOLTAGEM	100 ~ 305VAC 142VDC ~ 431VDC
FREQUÊNCIA	47 - 63Hz
EFICIÊNCIA	92%
CORRENTE AC	1.8A / 115VAC 1.0A / 230VAC 0.8A/277VAC

### PROTEÇÃO

CURTO CIRCUITO	limitação de corrente constante, recupera após a remoção da condição de falha
SOBRETENSÃO	61-85V Desligar e ligar para recuperação

### FUNCIONAMENTO

TEMPERATURA	-40°C a 90°C
HUMIDADE	20% / 95% sem condensação
TEMPERATURA /HUMIDADE EM ARMAZEMAMENTO	-40°C a 80°C / 10-95% sem condensação

### SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA	UL8750 ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 independent, BS EN/EN62384 (type "HL"), CSA C22.2 No. 250.13-12; ; GB19510.1 GB19510.14 ,KC61347-1 KC61347-2-13 IS15885(Part2/Sec13)
TENSÃO DE SUPORTE	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC
EMIÇÃO EMC	BS EN55015,BS EN61000-3-2 Class C; BS EN61000-3-3;BS EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN61547, (surge immunity Line-Earth 6KV, Line-Line 4KV)(10K/6K option, except for XLG-75)

### EMBALAGEM

DIMENSÃO	180 x 63 x 35,5 mm
PESO	0,80kg
REFERÊNCIA	202535.6614

[WWW.MOTAKO.PT](http://WWW.MOTAKO.PT)

email: [info@tako.pt](mailto:info@tako.pt) | Tel.: +351 261 027 304

**5**  
**ANOS**  
GARANTIA



### DIMENSÕES

