




# DRIVE DIMÁVEL IP67

## DRIVE CC DIMÁVEL MW IP67 90-171VDC 700-2100MA XLG-240

REF. 202535.7945

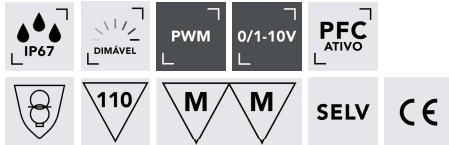

### SECUNDÁRIO

INTERVALO CORRENTE	700-2100mA
CORRENTE CONSTANTE	90-171V
MÁXIMO DE TENSÃO	186V

### PRIMÁRIO

VOLTAGEM	100 ~ 305VAC 142VDC ~ 431VDC
FREQUÊNCIA	47 - 63Hz
EFICIÊNCIA	92,5%
CORRENTE AC	2.7A / 115VAC 1.3A / 230VAC 1.1A / 277VAC

### PROTEÇÃO

CURTO CIRCUITO	Limitação de corrente constante, recupera após a remoção da condição de falha
SOBRETENSÃO	380-450V Desligar e ligar para recuperação
SOBREAQUECIMENTO	Recupera após a remoção da condição de falha

### FUNCIONAMENTO

TEMPERATURA	-40°C a 90°C
HUMIDADE	20% / 95% sem condensação
TEMPERATURA / HUMIDADE EM ARMAZENAMENTO	-40°C a 80°C / 10-95% sem condensação

### SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA	UL8750(type"HL"), CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384; GB19510.1, GB19510.14; EAC TP TC 004; J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), KC61347-1 KC61347-2-13 IS15885, NOM-058-SCFI-2017
TENSÃO DE SUPORTE	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC
EMIÇÃO EMC	EN55015 (CISPR15), GB/T17743, EN61000-3-2 GB/T17625.1; EN61000-3-3
IMUNIDADE EMC	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547,


### EMBALAGEM

DIMENSÃO	219 x 63 x 35,5 mm
PESO	1kg
REFERÊNCIA	202535.7945

5 ANOS  
GARANTIA



### DIMENSÕES

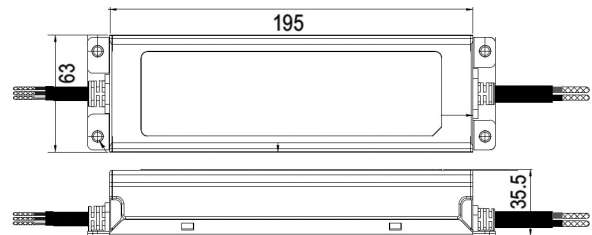

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304