


DRIVE DIMÁVEL IP67

DRIVE CC DIMÁVEL MW IP67 178-342VDC 350-1050MA XLG-240

REF. 202536.6414

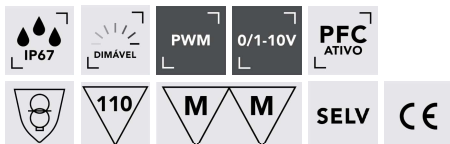

SECUNDÁRIO

INTERVALO CORRENTE	350-1050mA
CORRENTE CONSTANTE	178-342V
MÁXIMO DE TENSÃO	370V

PRIMÁRIO

VOLTAGEM	100 ~ 305VAC 142VDC ~ 431VDC
FREQUÊNCIA	47 - 63Hz
EFICIÊNCIA	93%
CORRENTE AC	2.7A / 115VAC 1.3A / 230VAC 1.1A / 277VAC

PROTEÇÃO

CURTO CIRCUITO	Limitação de corrente constante, recupera após a remoção da condição de falha
SOBRETENSÃO	380-450V Desligar e ligar para recuperação
SOBREAQUECIMENTO	Recupera após a remoção da condição de falha

FUNCIONAMENTO

TEMPERATURA	-40°C a 90°C
HUMIDADE	20% / 95% sem condensação
TEMPERATURA / HUMIDADE EM ARMAZENAMENTO	-40°C a 80°C / 10-95% sem condensação

SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA	UL8750(type"HL"), CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384; GB19510.1, GB19510.14; EAC TP TC 004; J61347-1(H29), J61347-2-13(H29), KC61347-1 KC61347-2-13 IS15885, NOM-058-SCFI-2017
---------------------	--

TENSÃO DE SUPORTE	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC
-------------------	--

EMIÇÃO EMC	EN55015 (CISPR15), GB/T17743, EN61000-3-2 GB/T17625.1; EN61000-3-3
------------	--

IMUNIDADE EMC	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547,
---------------	------------------------------------


EMBALAGEM

DIMENSÃO	219 x 63 x 35,5 mm
PESO	1kg
REFERÊNCIA	202536.6414

5
ANOS
GARANTIA



DIMENSÕES

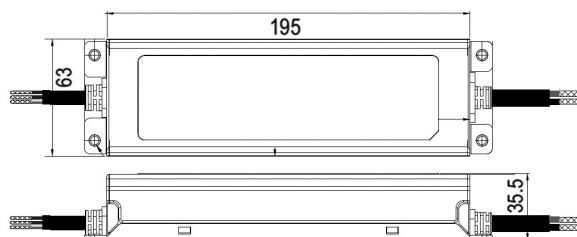

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304