




Ficha Técnica
Drive HLG 192W IP67



> Tensão constante + saída do modo de corrente constante

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V
	Amperagem	16A
	Potência	192W
PRIMÁRIO	Voltagem	90 - 305VAC 127 - 431VDC
	Frequência	47 - 63Hz
	Eficiência	90%
	Corrente AC	4A / 115VAC 2A / 230VAC 1.2A / 277VAC
PROTEÇÃO	Sobrecarga	95 - 108% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação
	Sobretensão	13,5 - 18V
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 90°C
	Humidade	20% / 95% sem condensação
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C, 10 - 95%
SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL1012, CAN/CSA-C22.2 No. 107.1-01, UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08; TUV EN61347-1, EN61347-2-13 independente, UL60950-1, UL8750, TUV EN60950-1; GB19510.14, GB19510.14 ; IP67; J61347-1, J61347-2-13
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2 Class C (carga ≥ 50%) ; EN61000-3-3, GB17743 e GB17625.1
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547; EN55024, nível de indústria leve (imunidade contra sobretensão Line-Earth 4KV, Line-Line 2KV)
EMBALAGEM	Dimensão	244,2 x 68 x 38,8mm
REFERÊNCIAS		203146.1240

Dimensões:

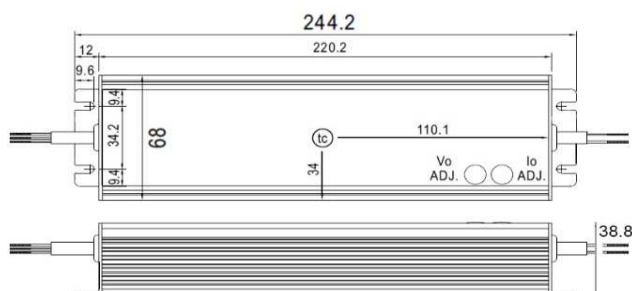

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.